



ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Циліндричний односекційний швидкохідний турнікет
ESYBZ -01 WT-TS-3



Запобіжні заходи

1. Під час встановлення обладнання, будь ласка, підключіть його відповідно до інструкцій, щоб переконатися, що вхідна потужність обладнання становить 220 В.
2. Непрофесіонали не повинні намагатися розбирати обладнання або ремонтувати його самостійно без дозволу, щоб уникнути нещасних випадків або збільшення пошкоджень обладнання.
3. Не занурюйте пристрій у воду, під дощ або в інші екстремальні умови.

З метою забезпечення безпеки та надійності обладнання та персоналу, будь ласка, дотримуйтесь вищезазначених рекомендацій під час встановлення, використання та технічного обслуговування. Ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені невиконанням положень цієї інструкції щодо обладнання та персоналу.

Інструкція поширюється на моделі:

- WT-TS-3 - з прозорими стулками
- WT-TS-3-Screen LCD - з рекламними стулками
- WT-TS-3-Screen 3D - із зображенням 3d фігур

У комплекті з аксесуарами: швидкохідний турнікет, фіксована нижня пластина - основа, розширювальні гвинти, кабель для підключення до Інтернету

Вам потрібно підготувати власні інструменти: семигранний торцевий ключ (для встановлення розширювальних гвинтів), ударний дріль і 10-міліметрове свердло, шестигранний ключ № 4, хрестоподібну викрутку, викрутки, інструмент для зачищення дротів тощо.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1:

Використовуйте основу, щоб визначити місце розташування отвору, який потрібно просвердлити в підлозі. Вкрутіть гвинти в підлогу, поставте на неї основу та зафіксуйте прокладку і гайку.




Крок 2:


Кабель живлення та онлайн-кабель (синхронний кабель) можуть пройти через цю канавку для дротів. Три онлайн-кабелі (синхронні кабелі) потрібно підключити до терміналу.



Пропустіть кабель живлення та комунікаційний кабель через пази

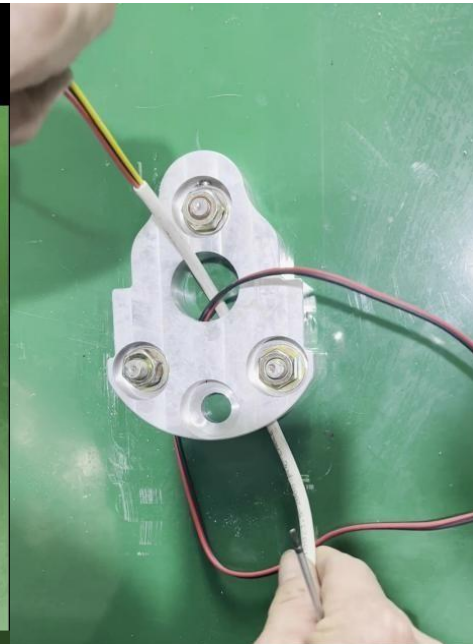

Пропустіть кабель живлення та комунікаційний кабель через пази

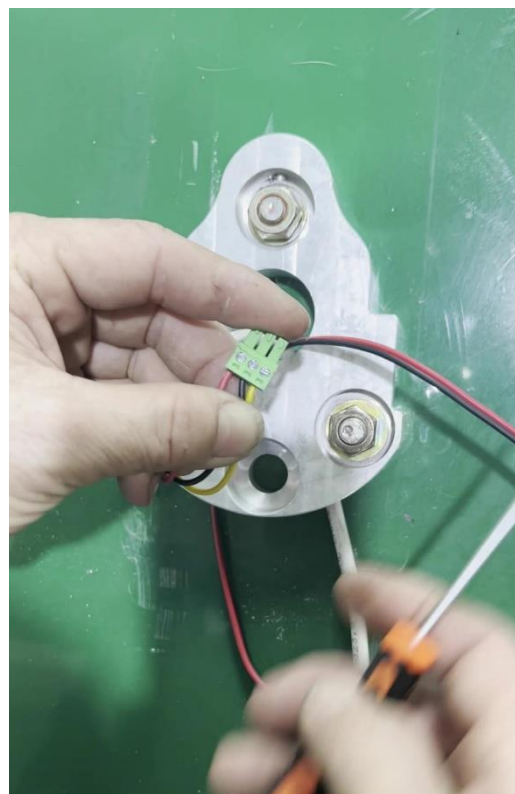

Під'єднайте кабель до терміналу


Крок 3:

Підключіть кабель живлення та онлайн-кабель (синхронний кабель), як показано нижче.



Крок 4:

Підніміть турнікет і встановіть його на основу. Затягніть три кріпильні гвинти внизу.

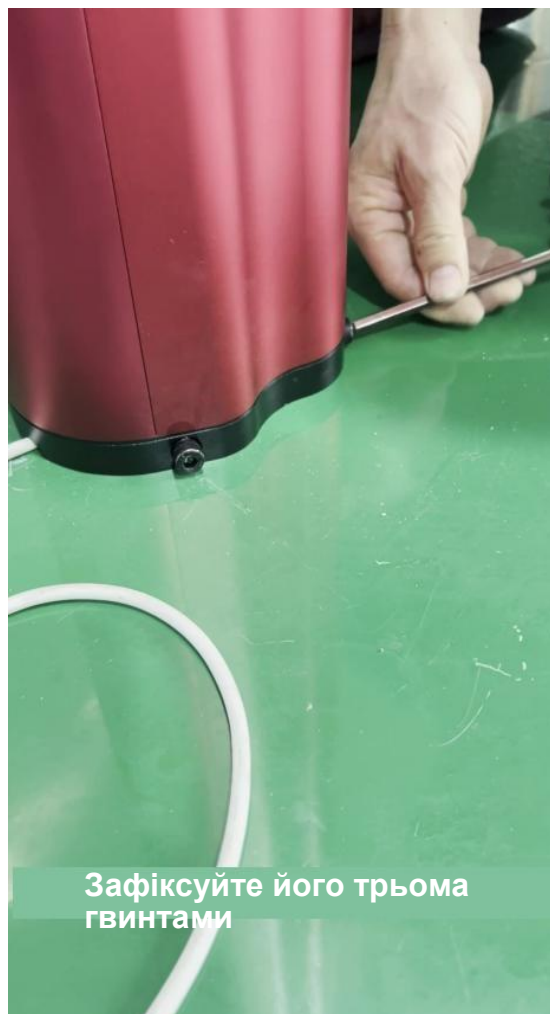

Крок 5:

Встановіть дверну панель.


Спочатку за допомогою 4 гвинтів з'єднайте кріпильну планку перегородки з перегородкою. Встановіть перегородку і планку кріплення перегородки разом у місці встановлення панелі воріт. Затягніть ці 4 гвинти. Вставте декоративну планку, щоб закрити гвинти.



Технічні характеристики продукту

Матеріал машини	Алюмінієві сплави
Розмір збірки	162.6x162.6X1065 мм (довга × ширина × висока)
Поверніть руки.	Односторонній або двосторонній
Напруга живлення	AC110V / 220V ±10V, 50 / 60Гц
влада	100W
Робоча температура	-15°C до 60°C
вологість	<95%
Ширина каналу	1000 мм
Швидкість каналу	400 осіб за хвилину
Комунікаційні угоди	Підтримка RS485 (відстань ≤ 1200 мм) +12В сигнал потужності або імпульсний сигнал і ширина більше 100 мілісекунд, струм приводу > 10мА
Час перемикання	1 секунда
робоче середовище	У приміщенні та на відкритому повітрі є
Надзвичайні заходи	Вільний доступ після відключення електроенергії

Розміри

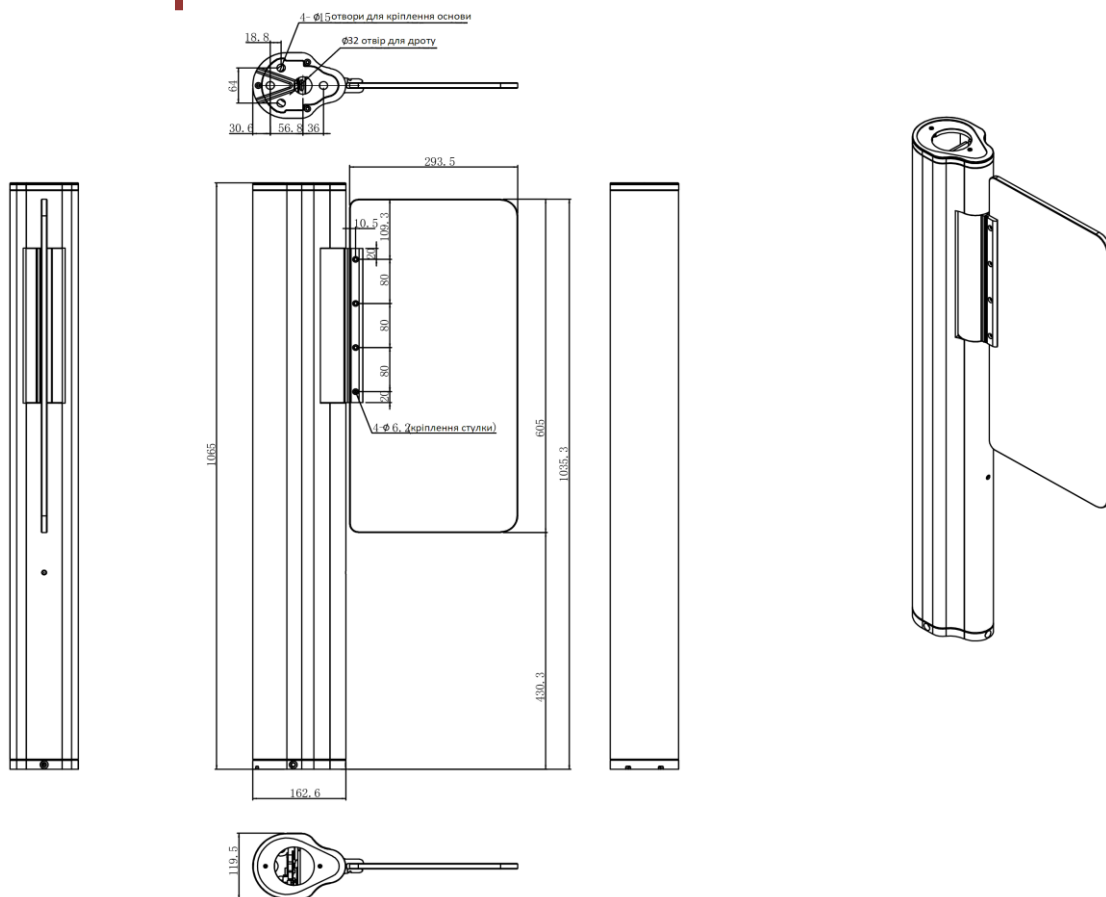



Виставка готового виробу

