

Sesame-S Basic

ПОВНОЗРОСТОВИЙ ТУРНІКЕТ

Sesame-S Basic — однопрохідний повнозростовий турнікет, який забезпечує високий рівень безпеки для широкого спектра об'єктів: стадіонів, заводів, парків, приміщень із підвищеними вимогами до безпеки та інших об'єктів. Турнікет оснащений сучасним, компактним механізмом SafeLock-EM, який забезпечує надійне блокування та контроль проходу, підвищуючи загальний рівень безпеки, при цьому займаючи мінімум простору в контейнері. Ця конструкція дозволяє знизити вартість турнікета, а також зменшити витрати на транспортування та монтаж, при цьому зберігаючи всі основні характеристики турнікета.



БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАШОГО ОБ'ЄКТА

 X: 515
Y: 615
мм
ШИРИНА
ПРОХОДУ

 20
чол/хв
РАЗОВИЙ
ПРОХІД

 30
чол/хв
ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД

 IP 41-65*
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

 ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ

 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ

 ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- Найвищий рівень безпеки, що забезпечує високий рівень контролю доступом
- Гнучкі варіанти постачання: у повністю звареному або розібраному вигляді — для зручності транспортування
- Низький рівень шуму під час роботи, що забезпечує комфорт у щоденному використанні
- Оптимальне співвідношення ціни та якості, що робить рішення ефективним з погляду інвестицій
- Міцна конструкція, розрахована на інтенсивну експлуатацію в зонах з високим трафіком
- Можливість індивідуального дизайну корпусу відповідно до потреб замовника
- Енергоефективність — низьке споживання електроенергії
- Сумісність із будь-якими системами контролю доступу, що дозволяє легко інтегрувати турнікет у вже наявну інфраструктуру
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартної комплектації

*опція



 www.tiso.global
 +380 (44) 291-21-01
 trade@tiso.global



Технічна специфікація:

Модель	Sesame-S Basic X-rotor	Sesame-S Basic Y-rotor
Ширина, мм	1420	1420
Довжина, мм	1175	1170
Висота, мм	2155	
Ширина проходу, мм	615	
Механізм	SafeLock-EM	
Система блокування	Два електромагнітні стопори	
Аварійний режим	Вільний прохід у двох напрямках	
При відключенні світла	Fail safe (стандарт) Fail secure (опція)	
Конструкція	В розібраному вигляді (стандарт)	
MCBF, цикли	5 000 000	
MTTR, min	< 25	

Електрична специфікація:

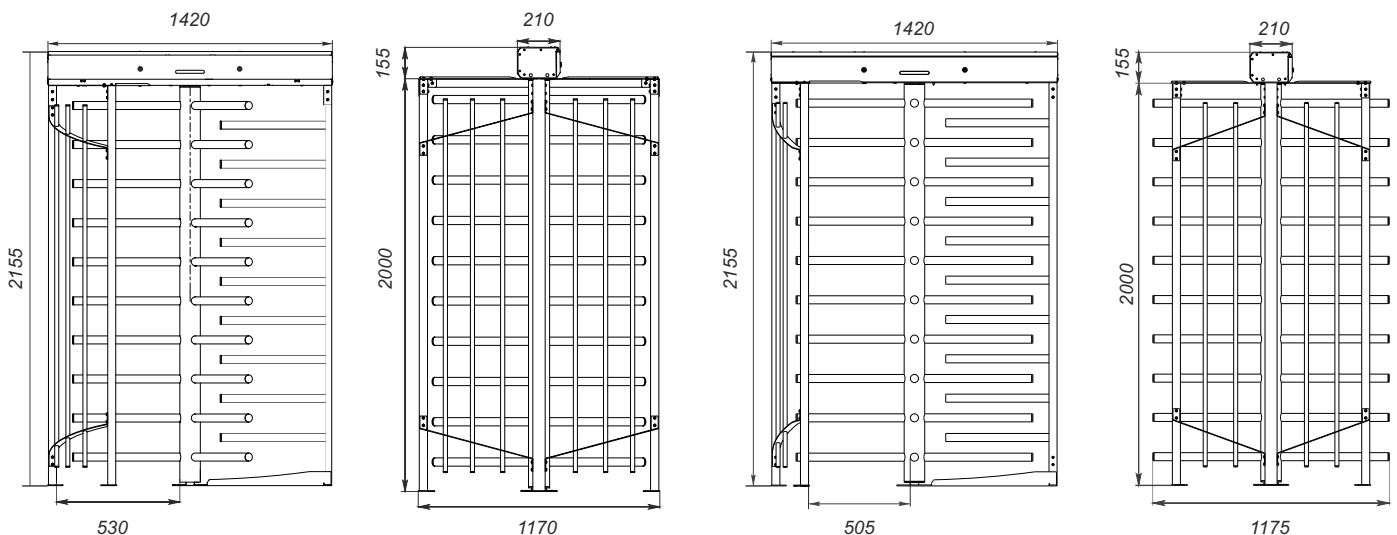
Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60 Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

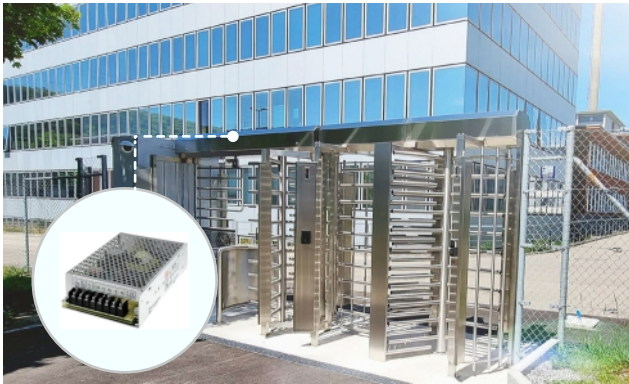
Sesame Basic-S Y-type

Sesame Basic-S X-type



Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ



БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Працює в широкому діапазоні напруги: 88 - 264 В змінного струму (47 - 63 Гц). Надійний блок живлення входить до стандартного комплекту і гарантує стабільну та безперебійну роботу турнікета в будь-якій країні світу.



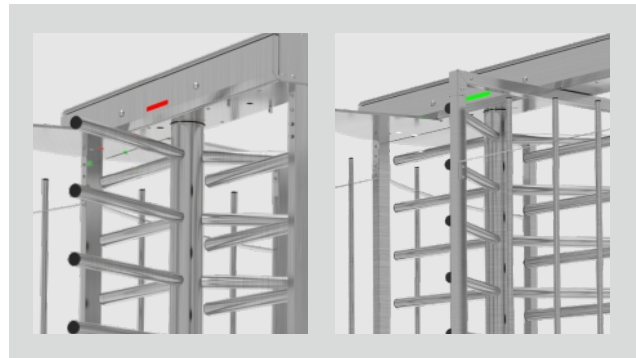
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Дротова панель керування входить до стандартного комплекту. Дозволяє реалізувати разовий прохід, вільний прохід, а також блокує доступ і активує функцію «антипаніка».



ФУНКЦІЯ ДБЖ

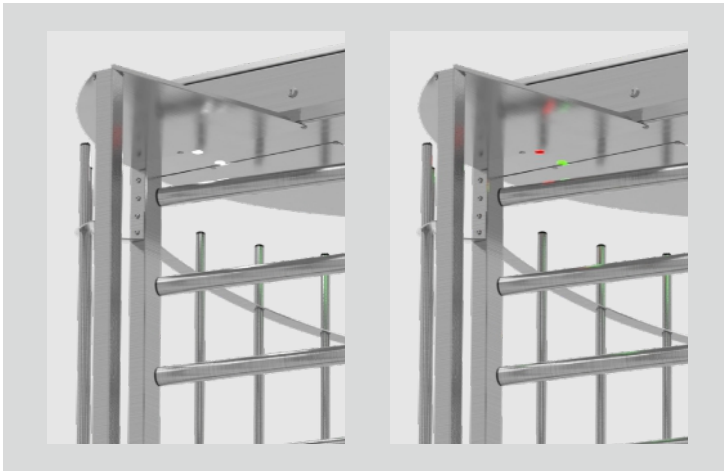
Вдосконалена система ДБЖ, повністю інтегрована для автоматичного перемикавання живлення на резервну батарею під час відключень. Резервний акумулятор до комплектації не входить.




СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ

Вбудована в контейнер світлодіодна індикація (червоний і зелений) для відображення стану турнікета.

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ

**СВІТЛОДІОДНЕ
ПІДСВІЧУВАННЯ ПРОХОДУ**

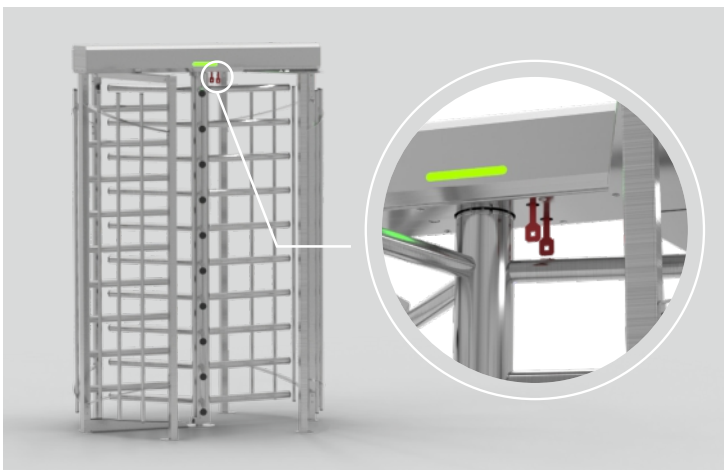
Два вбудовані в навіс світлодіодні модулі забезпечують освітлення зони проходу та індикацію статусу турнікета. За бажанням клієнта доступні режими підсвічування: червоний/зелений або білий.



for
SafeLock-EM

**ФІКСАЦІЯ РОТОРА
ДОВОДЧИКОМ**

SafeLock-EM забезпечує надійну роботу турнікета завдяки вбудованому доводчику. Він дозволяє легко вручну обертати ротор, фіксуючись за допомогою доводчика, у заданому положенні. Компактний розмір механізму оптимізує габарити контейнера, а як результат і турнікета.

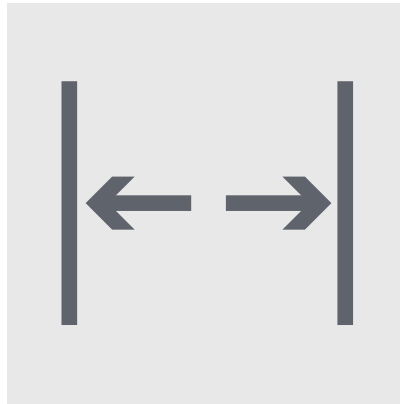
**КЛЮЧ АВАРІЙНОГО
РОЗБЛОКУВАННЯ**

Призначений для ручного розблокування турнікета у випадку надзвичайних ситуацій або відключення електроенергії.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

**TWIS БЕЗДРОВОТА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ**

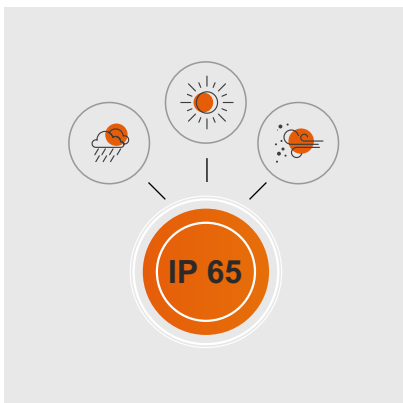
TWIS призначена для дистанційного керування кількома лініями турнікетів. 10-дюймовий сенсорний дисплей можна розташувати в будь-якому зручному місці.

**ЗБІЛЬШЕНА ШИРИНА ПРОХОДУ**

Можливість збільшити ширину проходу до 900 мм. Тож турнікет можна адаптувати до конкретних вимог та забезпечити зручний прохід для різних категорій відвідувачів.

**ІНТЕГРАЦІЯ КАСТОМІЗОВАНИХ СКУД**

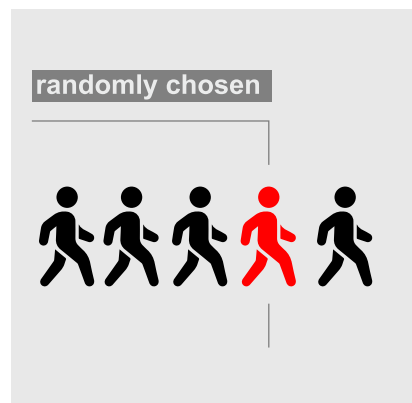
В турнікет можна інтегрувати будь-які системи контролю доступу. Наприклад, RFID пристрій, монетоприймач, сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя, сканер штрихкоду та QR-коду тощо.

**КЛАС ЗАХИСТУ IP65**

Турнікет із класом захисту IP65 гарантує захист від проникнення пилу та води. Придатний для експлуатації на відкритому просторі в будь-яких погодних умовах.

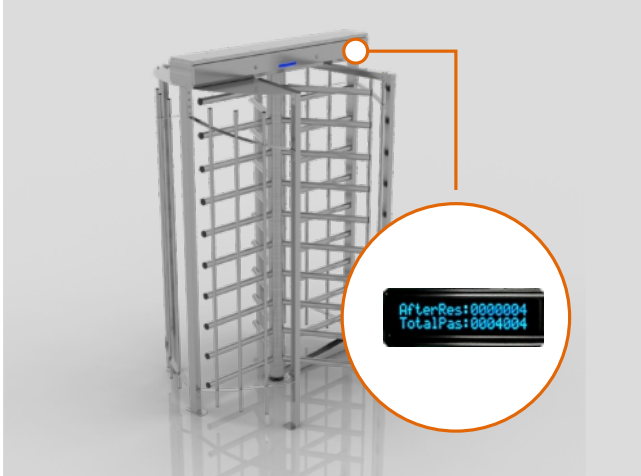
**КНОПКА ВИХОДУ**

Опція, що дозволяє організувати вихід за допомогою безконтактної кнопки.

**RANDOMIZER**

Цей механізм автоматично випадково вибирає людину для перевірки за попередньо налаштованим алгоритмом.

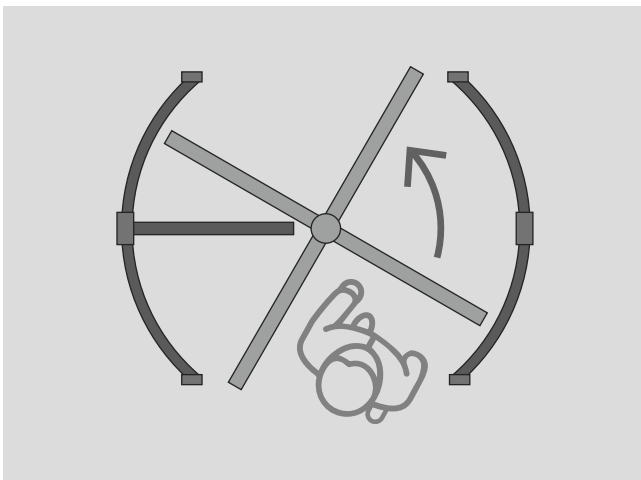
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

**ЛІЧИЛЬНИК ПРОХОДІВ**

Автоматично підраховує кількість проходів для ефективного відстеження та керування.

**АВАРІЙНИЙ ВИХІД**

Забезпечує швидкий та безпечний маршрут евакуації у разі надзвичайної ситуації.

**АВТОМАТИЧНИЙ ПРОХІД
(БЕЗКОНТАКТНИЙ ПРОХІД)**

Ця опція автоматично повертає ротор турнікета при наближенні користувача. Комплектується в турнікети з механізмами StrongLock-Servo та TriServo.

**RFID ЗЧИТУВАЧІ
T-PROX MINI**

Зчитувач працює з картами 125 кГц, Mifare, Mifare Plus та мобільними картками U-Prox ID через NFC та радіо 2.4 ГГц.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

**ПЛАТФОРМА
ДЛЯ МОНТАЖУ**

Ця конструкція використовується для надійної установки турнікетів на різних поверхнях. Забезпечує стабільність і безпеку турнікета, а також полегшує його встановлення та демонтаж.

**МОБІЛЬНА
ПЛАТФОРМА**

Забезпечує швидкий монтаж турнікета на певний час, з подальшим швидким демонтажем. А також може бути встановлений в місцях, де неможливо проводити монтажні роботи.

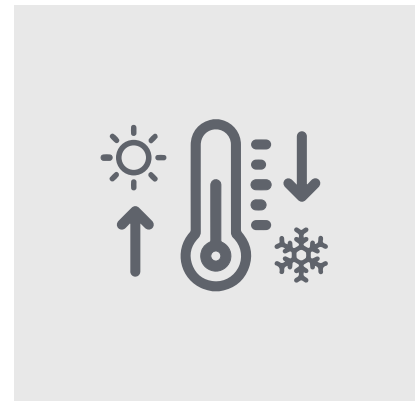
**U-подібний ротор**

U-подібний ротор Y-типу (120°) комплектується у всі повнозростові турнікети, крім Sesame Twin та Sesame Twin-S. X-тип (90°) комплектується у всі повнозростові турнікети, крім Sesame Twin, Sesame Twin-S та Bicyclone.

**FAIL SAFE/FAIL SECURE (NO/NC)**

Система FAIL SAFE у разі несправності або відключення електроенергії автоматично відкриває турнікет (ротор легко повертається) або залишається у відкритому прохідному режимі.

Система FAIL SECURE у разі несправності або відключення електроенергії залишає турнікет закритим або заблокованим. Ви можете обрати опцію, яка найкраще відповідає вашим потребам.

**ОПЦІЯ ПІДГРІВУ/
ОХОЛОДЖЕННЯ**

Опція підігріву рекомендована для кліматичних умов з температурою нижче -10°C. Охолодження рекомендується для кліматичних умов з температурою вище +40°C.