



Slide speed gate зі складно-розсувними високими стулками гарантують ефективний захист і є стильним оригінальним рішенням для вашого об'єкта. Це справді унікальне рішення для найсучасніших об'єктів, де безпека не повинна йти в розріз із зовнішнім виглядом і стилем. Принцип руху дозволяє зберегти вузьку тумбу навіть для широкого проходу і забезпечити безпеку для користувачів. У той же час функції безпеки турнікета забезпечують належний захист об'єкта. Можливості кастомізації дозволяють турнікету органічно вписатися в існуюче середовище вестибюлів офісних центрів, банків та інших установ.



УНІКАЛЬНЕ ТА ЕЛЕГАНТНЕ РІШЕННЯ

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ЛОББІ ОФІСІВ ТА БАНКІВ



Переваги:

- BMDrive® - надійний механізм з потужним двигуном-редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування
- Турнікет оснащений інтелектуальною системою самодіагностики
- Інноваційний контролер з OLED-дисплеєм і кнопками дозволяє легко налаштовувати і конфігурувати без використання спеціальних програматорів
- Цифрове управління зусилля і швидкості стулок в поєднанні з датчиками безпеки запобігає нещасним випадкам і забезпечує безпеку людей, навіть у разі несанкціонованого проходу
- Сенсорна система дозволяє виявляти людей з багажем або дозволяє вільний вихід без необхідності ідентифікації
- Елегантні тумби оснащені вбудованою світлодіодною підсвіткою, яке відображає статус доступу та зону зчитувача
- Дизайн корпусу та верхньої кришки можна налаштувати відповідно до ваших уподобань
- Легко інтегрується з будь-якими типами систем контролю доступу
- Провідний пульт дистанційного керування входить до стандартного комплексу
- Низьке енергоспоживання
- Однакові розміри тумби для стандартного проходу (550 mm) та широкого проходу (900 mm)
- У разі відключення електроенергії стулки можна відкрити вручну (fail-safe)



Технічна Специфікація:


Модель	Slide 550	Slide 900
Ширина тумби, мм	154	
Довжина тумби, мм	1435	
Висота тумби, мм	1050	
Висота створок, мм	850 / 1200 / 1500 / 1800	
Ширина проходу, мм	550	900
Відкриття/закриття, с	0,7	1,0
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)	
Система блокування	FoldEmLock®	
Аварійний режим (пожежна тривога)	Вільний вхід/вихід (створки відкриваються автоматично)	
При відключенні світла	Fail safe (створки можуть бути відкриті в ручну — стандарт)	
МСBF, цикли	10 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®, FloorLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

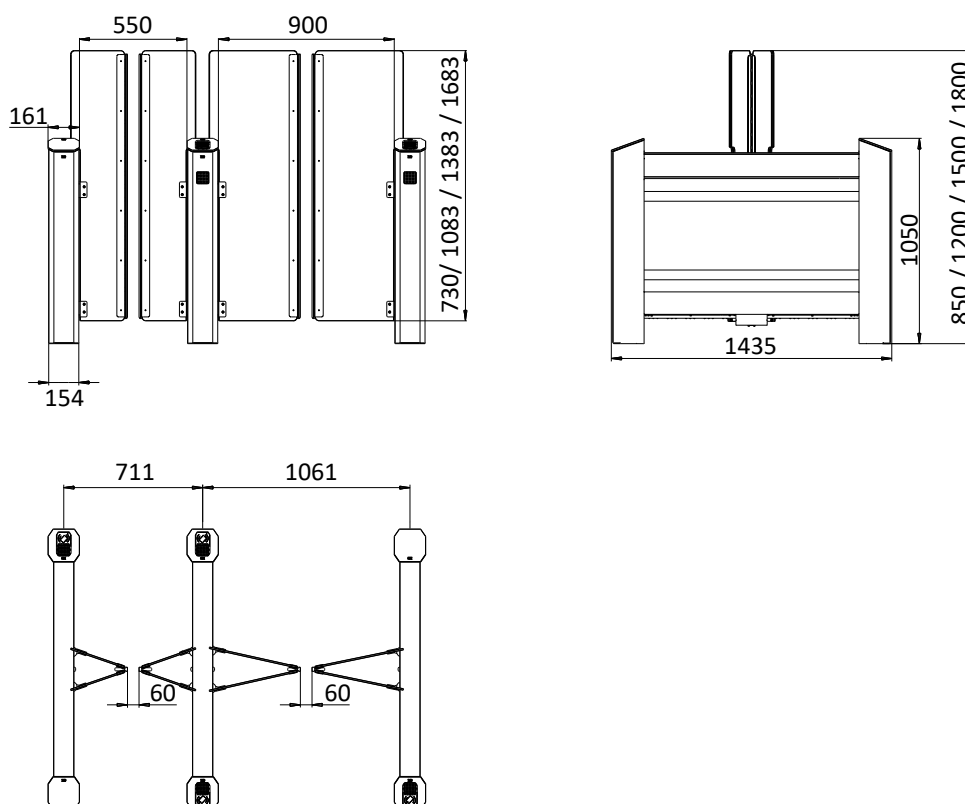

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: trade@tiso.global

