




SWEEPER-WP-HG

Турнікет Sweeper-WP-HG — це ідеальне рішення для організації безпечного контролю доступу на відкритих просторах. Клас захисту IP54 забезпечує стійкість до будь-яких погодних умов, що робить його надійним навіть під час дощу чи снігу. Високі стулки турнікета забезпечують додаткову безпеку та ефективно запобігають спробам перестрибування. Компактний та естетичний дизайн гармонійно вписується у будь-яке середовище.



ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ТА СУЧАСНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ДИЗАЙНУ
В КОМБІНАЦІЇ ЗІ СТІЙКІСТЮ ДО ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Ключові особливості:

- Надійність та довговічність: механізм BMDrive® із потужним безщітковим редукторним двигуном (BLDC gear motor) гарантує тривалу роботу, яка не потребує обслуговування.
- Захист від зовнішніх факторів: забезпечена стійкість до впливу навколишнього середовища та водонепроникність.
- Інтелектуальна діагностика: швидкісний турнікет оснащено інтелектуальною системою самодіагностики.
- Просте керування: використовується інноваційний контролер з OLED-дисплеєм та кнопками для простого налаштування та конфігурації без спеціальних програматорів.
- Висока безпека: цифровий контроль сили та швидкості руху стулки в поєднанні з датчиками безпеки запобігає удару стулкою людини, яка проходить, навіть у разі несанкціонованого проходу.
- Інтелектуальний прохід: сенсорна система дозволяє виявляти прохід особи з багажем або організовувати вільний вихід без необхідності ідентифікації.
- Естетика та індикація: елегантні корпуси оснащені інтегрованим LED-освітленням, яке відображає статус доступу та підсвічує зону зчитувача карток.
- Кастомізація: можливість індивідуального налаштування дизайну корпусу та верхньої кришки.
- Ефективність: характеризується низьким енергоспоживанням.
- Сумісність: можлива інтеграція з будь-яким типом систем контролю доступу.
- Керування: у стандартному комплекті постачається дротовий пульт дистанційного керування.
- Аварійна безпека: у разі збою живлення, стулки можуть бути відчинені вручну (fail-safe).



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ


Модель	Sweeper-WP-HG
Ширина тумби	210 мм
Довжина тумби	1260 мм
Висота тумби	1000 мм
Висота ступок	1500/1800 мм
Ширина проходу	550 / 900 мм
Відкриття/закриття	0,3 / 0,6 с
Механізм	BMDrive® servo-driven (BLDC)
Система блокування	ToothLock®
MCBF	10 000 000 циклів
MTTR	< 25 мін
Рівень захисту	IP54

Електрична специфікація:

Максимальне енергоспоживання	160 Вт
Напруга живлення	Первинне джерело (100-240) В, 50/60Гц; вторинне 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 316; Полірована нержавіюча сталь AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL
Стільниця	Суцільна скляна стільниця

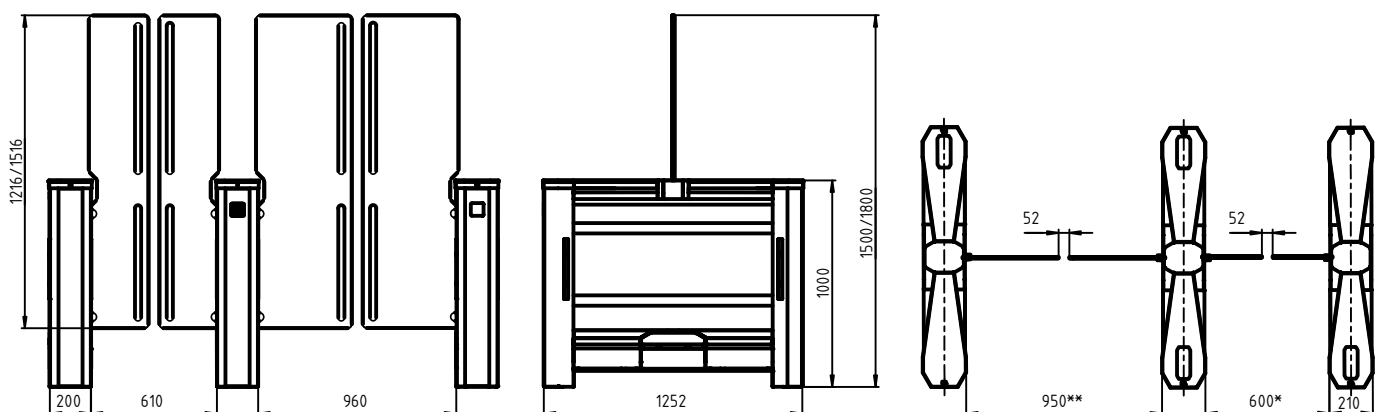

1. Габарити для ширини проходу 550 мм
2. Габарити для ширини проходу 900 мм


Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
sales@tiso.global




СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ

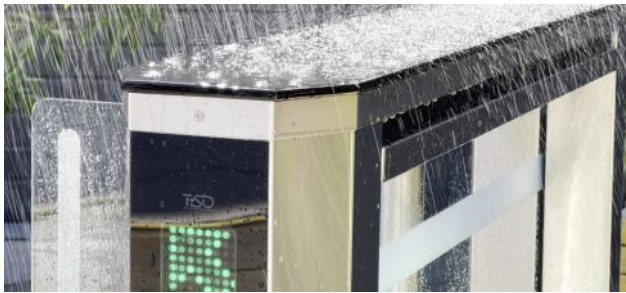

СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ (IP54)

Рівень IP54 гарантує захищеність турнікету від проникнення твердих і рідких частинок, таких як пил і вода. Також робить його ідеальним для зовнішнього встановлення та використання в складних погодних умовах.

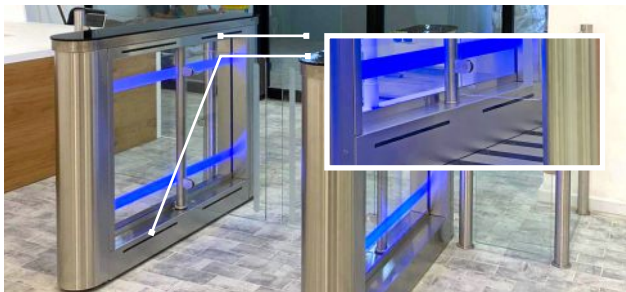


ДАТЧИКИ БЕЗПЕКИ, ФУНКЦІЯ ANTI-TAILGATING

Наші високоточні датчики чудово виявляють несанкціонований прохід, ефективно запобігаючи проходу двох і більше осіб по одній картці. Крім того, наші датчики безпеки забезпечують безпечний прохід людей з багажем або візками, гарантуючи, що стулки залишатимуться відкритими до завершення проходу.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Наша дротова панель управління, що входить до стандартного комплексу, має універсальну функціональність: забезпечує режими одноразового та вільного проходу. Дозволяє блокувати доступ і активувати функцію антипаніка.

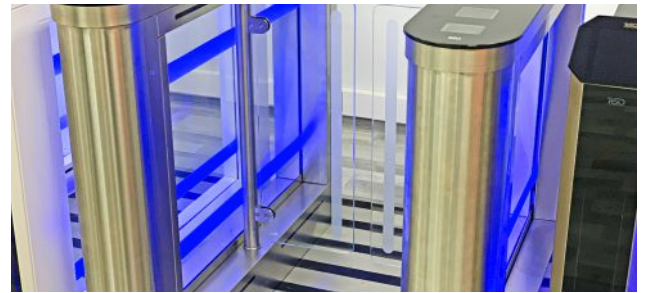

ПІДСВІТКА

Ефектне підсвічування скляного корпусу може бути трьох кольорів (стандартний варіант), позначаючи статус проходу: синій – режим очікування; зелений – доступ дозволено; червоний – доступ заборонено.



LED ІНДИКАТОРИ


Представляємо наші RFIDLight® і DotLight® функції, призначені для привернення уваги та покращення взаємодії з користувачем: RFIDLight®: освітлює зону зчитування карток. DotLight®: відображає статус доступу.



МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ RFID

Місце для установки RFID включено в стандартну конфігурацію шпідгейтів.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

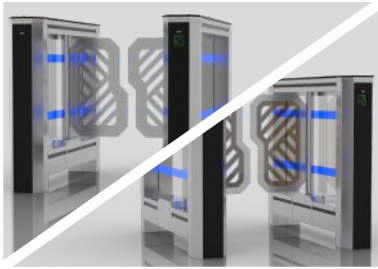

ВАНДАЛОСТІЙКІ/ ВІТРОЗАХИСНІ СТУЛКИ

Вандалозахисні стулки: виготовлені з нержавіючої сталі з ребристою поверхнею для підвищення міцності та стійкості до механічних пошкоджень.

Вітрозахисні стулки: конструкція з міцного пластику для ефективного захисту від вітрових навантажень.



БЕЗДРОТОВА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ TWIC

TiSO TWIC пропонує дистанційне керування кількома рядами турнікетів завдяки компактному 10-дюймовому сенсорному дисплею. Його можна зручно розмістити на стійці реєстрації або в зоні контролю безпеки.




ІНТЕГРАЦІЯ КАСТОМІЗОВАНИХ СКУД

Бездоганна інтеграція різних систем контролю доступу за запитом, включаючи пристрої RFID, кнопки для прийому монет, сканери відбитків пальців, розпізнавання облич, зчитувачі штрих-кодів і QR-кодів.



МРЗ АУДИОМОДУЛЬ

Насолоджуйтесь комплексною системою звукових сповіщень для різних дій турнікету: доступ / санкціонований доступ / закриття / відкриття / тривога.

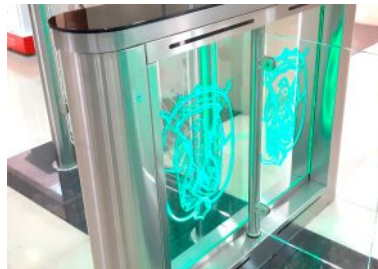

НАНЕСЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Надайте вашим спідгейтам виразного вигляду – нанесіть на стулки, корпус або стільницю унікальні підписи, зображення, логотипи тощо.




СУПЕР КОНДЕНСАТОР

Забезпечте безперебійну роботу з нашим безкоштовним комплектом живлення, який дозволяє автоматично одноразово відкрити стулки в аварійній ситуації.




ПІДСВІЧУВАННЯ ПЛАТФОРМИ

Освітлюйте площу корпусу спідгейта за допомогою світлодіодної підсвіткі. Налаштуйте колір підсвічування відповідно до своїх уподобань.

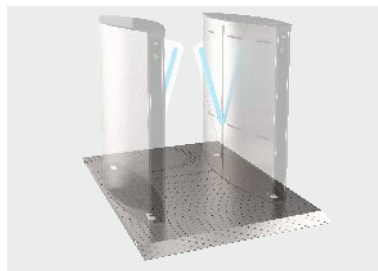

МОБІЛЬНА ПЛАТФОРМА


Забезпечує швидке тимчасове встановлення спідгейтів. А також може бути встановлена в місцях, де неможливо просвердлити підлогу.

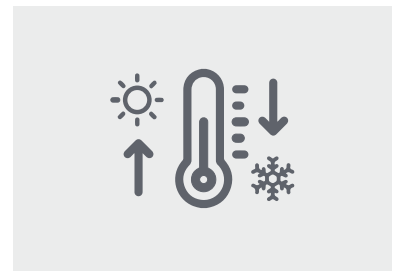

ОПЦІЇ ОБІГРІВУ/ ОХОЛОДЖЕННЯ

Опція обігріву рекомендована для кліматичних умов з температурою нижче -10°C . А охолодження рекомендується для кліматичних умов з температурою вище $+40^{\circ}\text{C}$.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

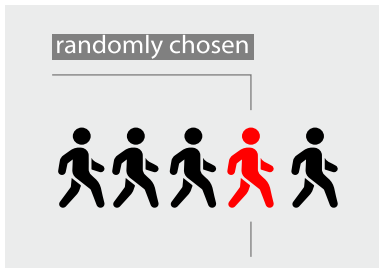

РАНДОМІЗАТОР

Цей механізм автономно обирає осіб для верифікації без втручання людини, забезпечуючи неупередженість.



T-PROX MINI RFID РІДЕРИ

Зчитувач сумісний з картками 125 кГц, Mifare, Mifare Plus, а також мобільними ідентифікаторами U-Prox ID через NFC і радіо 2,4 ГГц.



КНОПКА ВИХОДУ

Представляємо зручну безконтактну кнопку для безперешкодної організації виходу.



ЛІЧИЛЬНИК ПРОХОДІВ

Автоматично підраховує кількість проходів для ефективного відстеження та управління.



ДАТЧИКИ ВАГИ

Датчики ваги фіксують удари по верхній кришці турнікету вагою понад 10 кг і вмикають тривогу.



ЗВУКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Звукова сигналізація включається при несанкціонованому доступі.