




ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ


Розпашного турнікета з нержавіючої сталі
ESBZ304 WT-TS-2

,

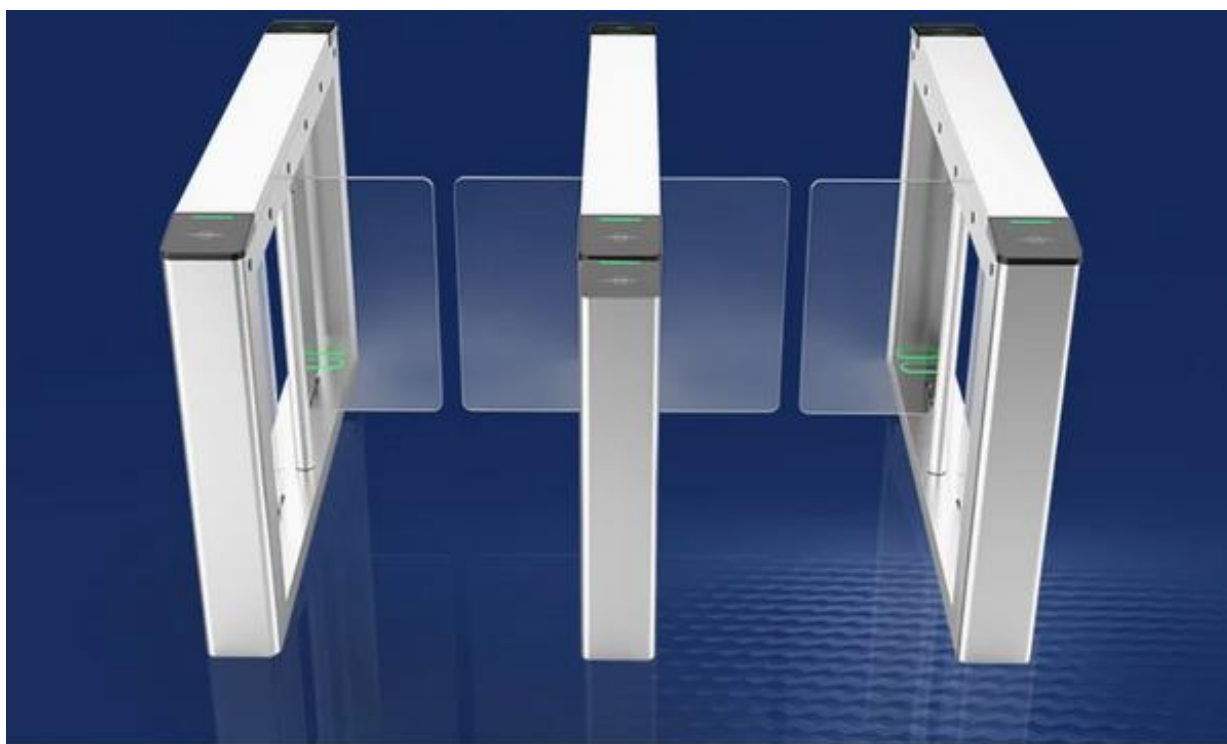

Крок 1:

Викрутіть 4 гвинти знизу, щоб зняти верхню кришку.

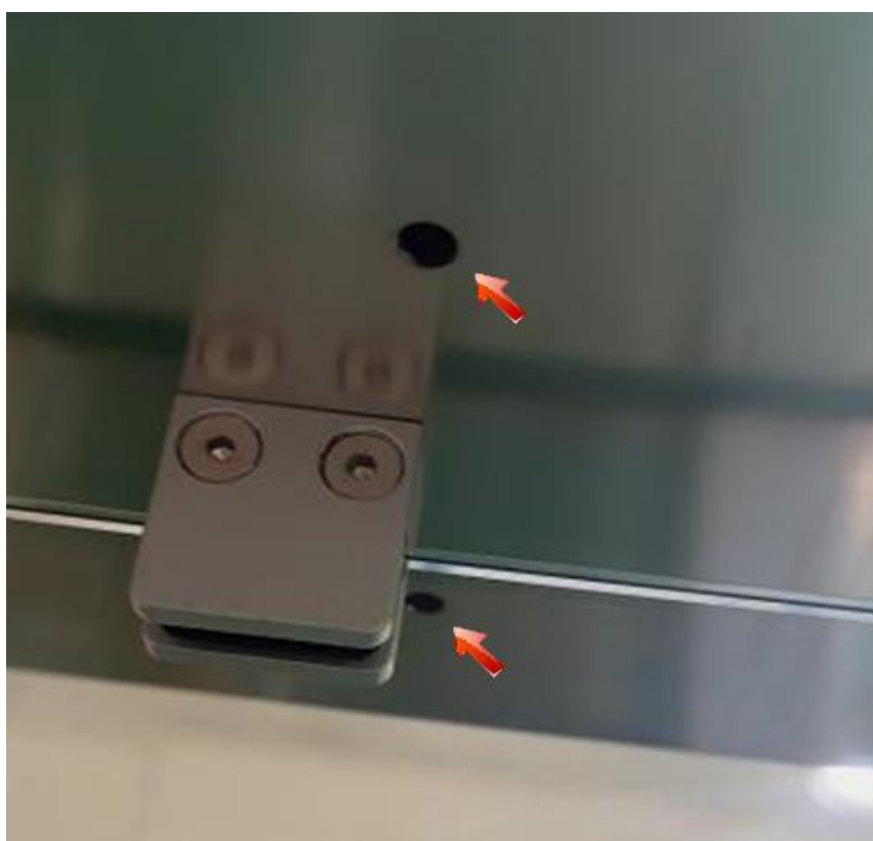


Крок 2:

Викрутіть два гвинти і зніміть чорну кришку.



Крок 3:

Пропустіть кабель живлення та мережевий кабель.

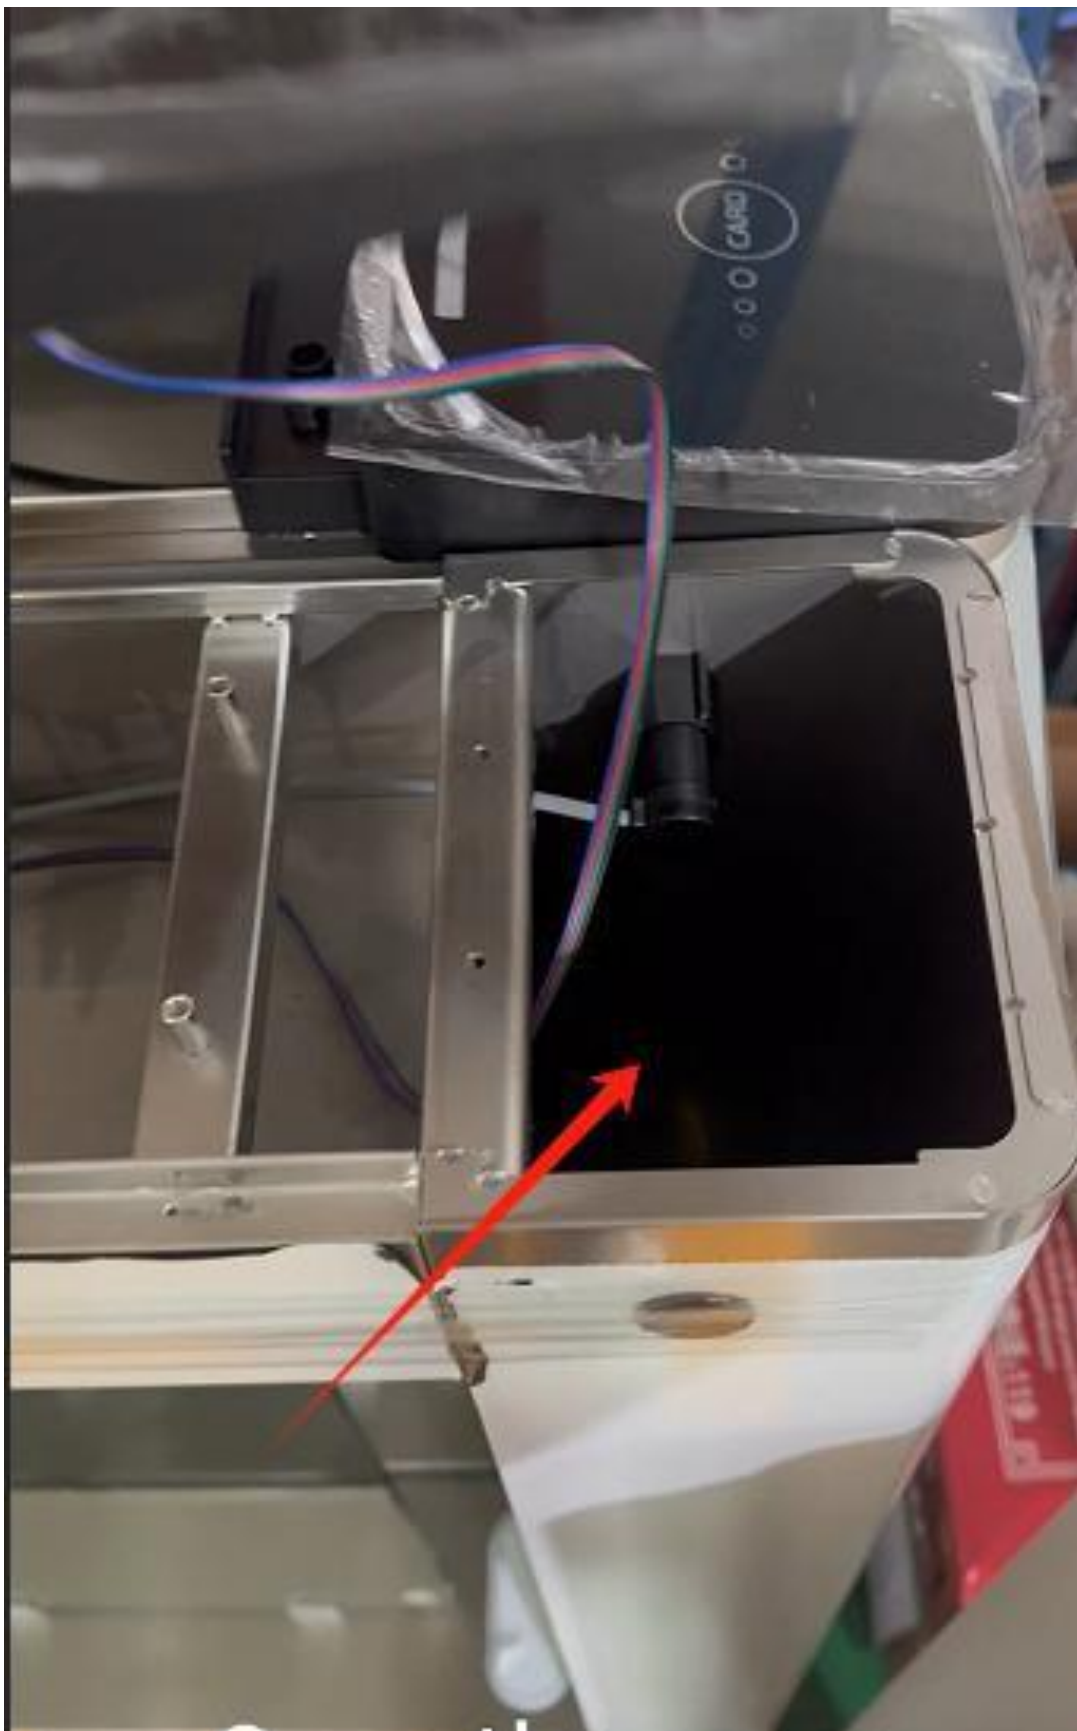


Крок 4:

Підключіть кабелі живлення




Крок 5:

Підключіть кабель Online. Лінія Online використовується для забезпечення синхронної роботи двох стулок. Зверніть увагу, що послідовність ліній Online повинна бути однаковою.

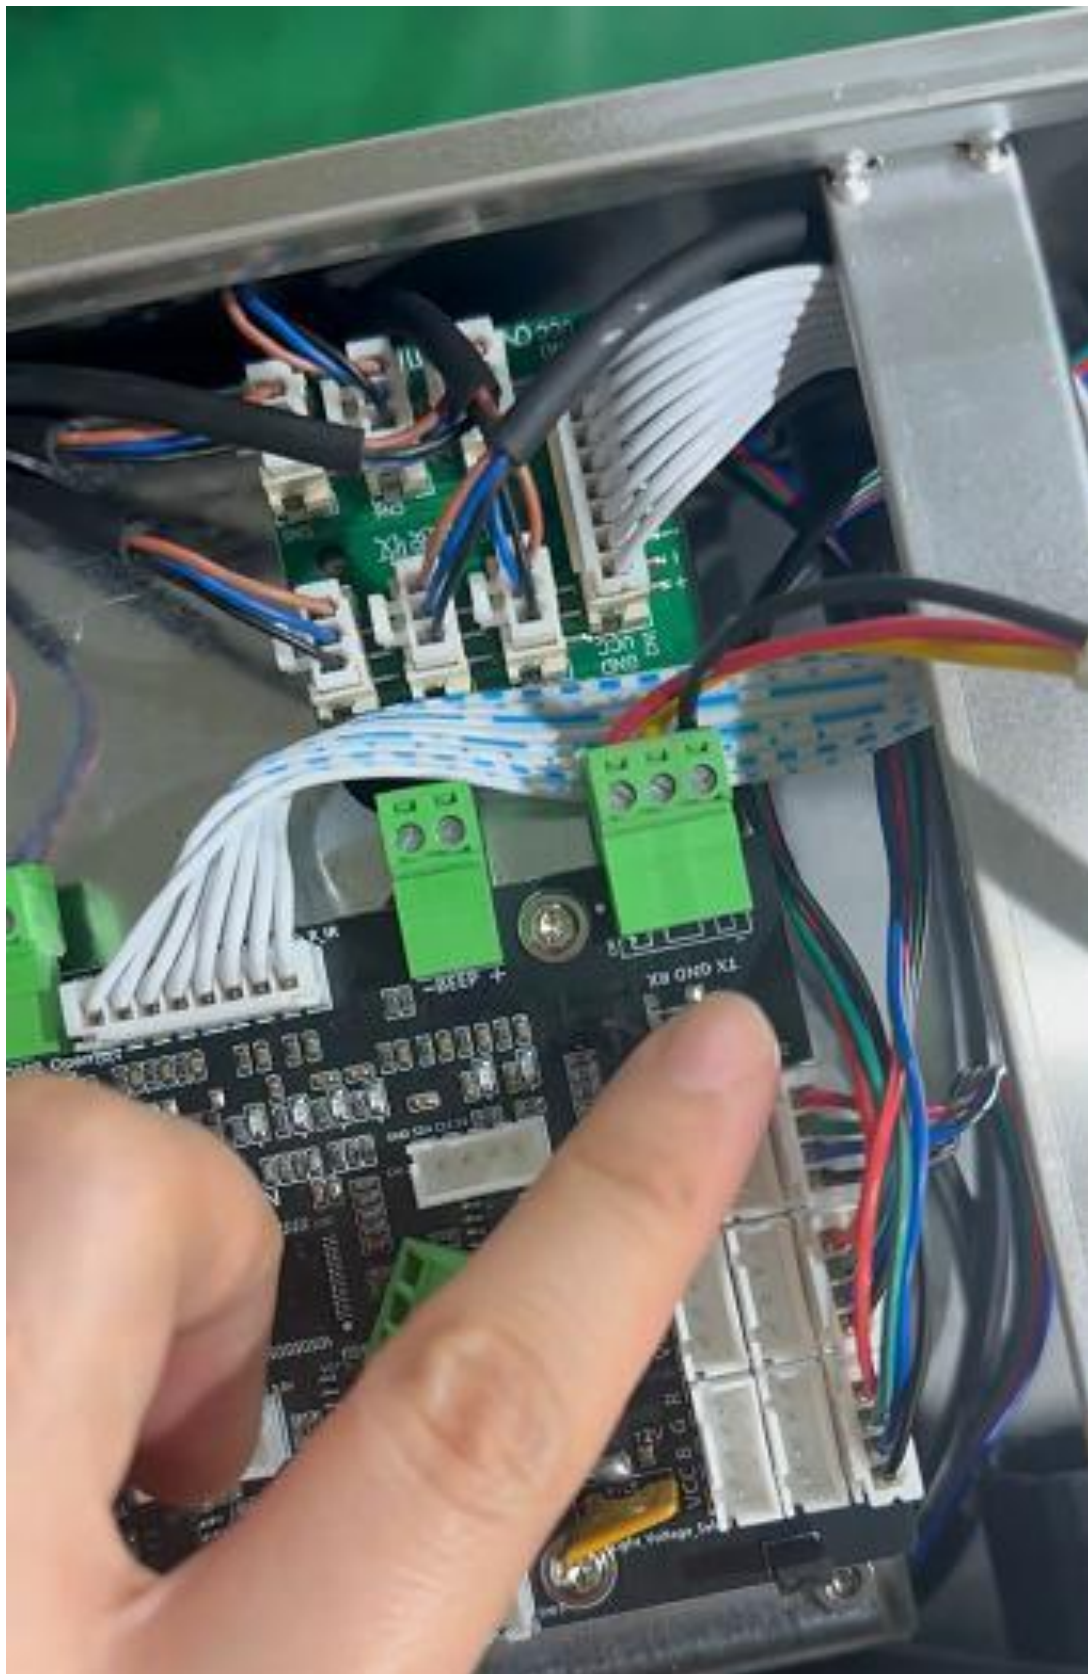

Крок 6:

Зніміть кришку зі світловою смугою. Закріпіть гвинти на підлозі, щоб зафіксувати турнікет, і встановіть кришку назад.

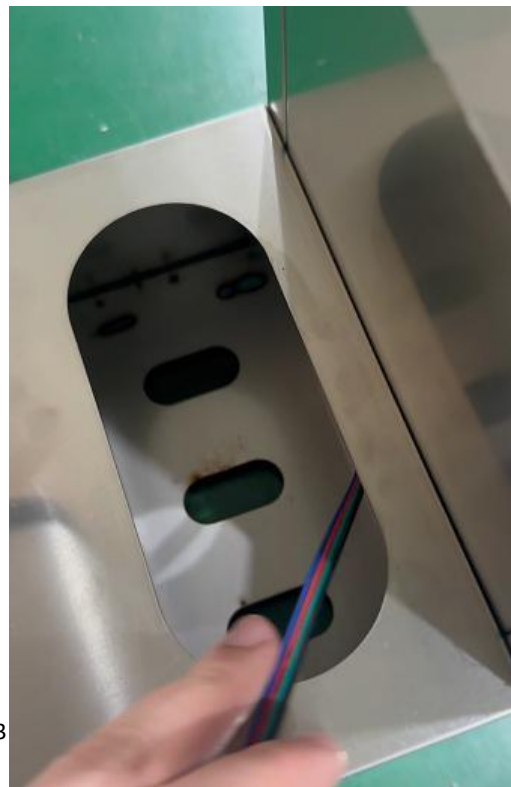

Крок 7:

Зафіксуйте 4 гвинти, щоб закріпити верхню панель назад на турнікеті.



Примітка:

1. Інфрачервоне випромінювання є лінійним, тому необхідно звернути увагу на вирівнювання.




2. Зверніть увагу на маркування напрямку входу на ступках і встановіть їх відповідно до напрямку, вказаного на маркуванні.

3. Кілька груп каналів будуть розрізнятися за допомогою позначок «Група А», «Група Б» тощо.

4. А кілька турнікетів у кожній групі каналів будуть відрізнятися позначками А-1, А-2, В-1, В-2 тощо.



Розміри

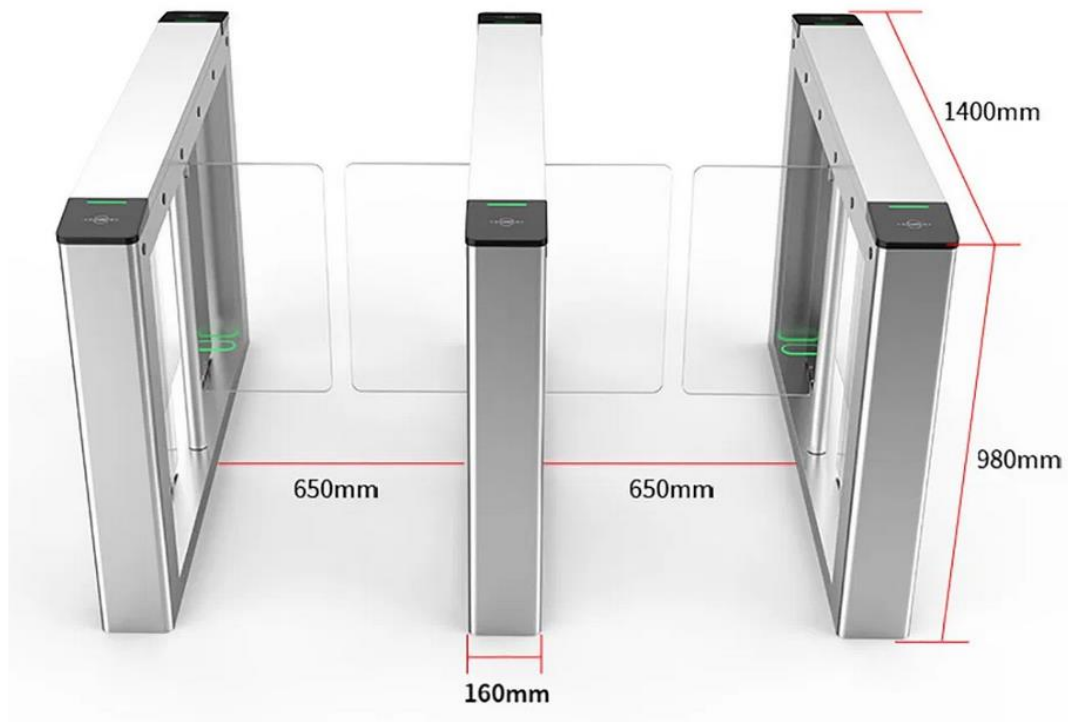

Параметри виробу

Параметри апаратного забезпечення	Розміри	1400 (Д) * 160 (Ш) * 980 (В) мм
	Ширина проходу	600-1100 мм (налаштовується)
	Ефективність пропускання	40 осіб / хв
	Мотор-диск	Сервопривід Двигун / Безщітковий Мотор
	Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь Сталь 304
	Матеріал дефлектору	8 мм загартований Скло
	Матеріал стулки	Акрил
	Швидкість відкриття стулки	<0,3 - <0,5 с (регульована)
	Інфрачервоні датчики	6 пар
	Блок живлення	Змінний струм 100~230 В / 50~60 Гц
Метод зв'язку	Ethernet	Підтримує
	Wi-Fi	Підтримує
Конфігурація	2 однорухові шасі / 2 стулки / 1 пара материнських плат керування «головний-підлеглий»/2 комплекти сервоприводів/6 пар інфрачервоних датчиків /1 джерело живлення / система контролю доступу Оснащується: модулем зчитування карток/модулем QR-коду/зовнішнім пристроєм розпізнавання обличчя/інтегрованою панеллю розпізнавання обличчя	
Місце	Сценарій для приміщень; Може використовуватися в: Аеропорти, метро, бібліотеки, офісні будівлі, театри, мальовничі місця, вокзали, місця відпочинку та розваг тощо.	

- ◆ Матеріал шасі: нержавіюча сталь 304 сталь для усього пристрою
- ◆ Водонепроникний Рівень : IP65
- ◆ Індикатор світло : триколірне індикатор світло
- ◆ Ворота відкриття метод : RS485/RS232/IO
- ◆ Індекс EMC: антистатичний рівень 3, розряд повітря 15 кВ.

- ◆ Захист від блискавки: 2 кВ.
- ◆ Робоче середовище: -20°C ~ 75°C
- ◆ Відносна вологість: 0 ~ 90% (без конденсації)
- ◆ Час проходження: час проходження з картою: 6 с (якщо протягом 6 с ніхто не проходить: стулки закриваються автоматично, час можна регулювати за потреби)