

Арочний металодетектор ZK-D3180

33 стандартних зони виявлення

Статистика
підрахунку тривог та
людей



33 зони виявлення



Нешкідливий
для організму
людини



Синхронний звук та
світлодіодний
сигнал



Відмінний захист від
перешкод



7" LCD дисплей



Захист паролем



500 рівнів чутливості з
можливістю регулювання



Вогнестійкий матеріал



Водонепроникна основа

Застосування



Виставковий
центр



Державна
установа



Завод з
виробництва
електроніки



В'язниця



Фінансові
установи



Готель


- До 33 зон виявлення та 500 рівнів чутливості забезпечують точне виявлення заборонених предметів (контрабанди).
- 7-дюймовий LCD-дисплей для зручного налаштування.
- Сумісність із застосунком ZK Metal Detector та системою ZKBio SIS для моніторингу в реальному часі та ведення журналів даних.
- Можливість налаштування різних рівнів чутливості окремо для напрямків входу та виходу.
- Чітка індикація загрози за допомогою синхронного звукового сповіщення та світлодіодного (LED) індикатора.
- Роздільний підрахунок кількості людей, що входять та виходять.
- Інтеграція з вхідним турнікетом (воротами) за допомогою реле.

Технічні характеристики

Екран	7" кольоровий TFT-екран
Фізична клавіатура	5 кнопок
Зони виявлення	1/6/12/18/33 зон виявлення з можливістю регулювання
Рівні чутливості	500 рівнів
Канали	100
Виявлення найдрібніших металевих предметів	Д22,25 × Т1,85 мм (сталь-нікелевий сплав)
Максимальна відстань виявлення	По вертикалі 20–2000 мм
Звуковий сигнал виявлення	16 типів сигналів тривоги (з можливістю налаштування)
	Регулювання гучності в діапазоні від 0 до 100 (максимальна гучність — 80 дБ)
Візуальний індикатор виявлення	2 набори світлодіодів (червоного кольору) рівномірно розміщені на лівій і правій панелі (постійне червоне світло = виявлено контрабанду з металу)
Пропускна здатність	> 40 осіб на хвилину
Програма самодіагностики	Так
Режим виявлення	Режим автоматичного виявлення / Режим інфрачервоного виявлення (за замовчуванням)
Кількість груп IR	2
Виявлення контрабанди	Зброя з чорних та кольорових металів
Матеріал корпусу	Вогнестійкий полімер АБС, ДВП середньої щільності, ПВХ
Блок живлення	100–240 В AC (12 В DC/3 А)
Вхідна напруга	12 В DC, POE (за бажанням)
Робочий струм	1,2 А
Робоча потужність	14 Вт
Час роботи (Орієнтовно)	Можливість цілодобової роботи (безперервна робота)
Робоча частота	5,7 кГц ~ 9,6 кГц
Робоча температура	від -20 °С до 55 °С
Температура зберігання	від -25 °С до 60 °С
Робоча вологість	< 95 % відносної вологості (без конденсації)
Клас захисту від проникнення	Не застосовується (водо- та пилонапроникний) Не застосовується (антивандальний)

Середовище застосування	У приміщенні
Розміри (Д*Ш*В)	2226 × 845 × 580 (мм)
Розміри проходу (Д*Ш*В)	2000 × 710 × 498 (мм)
Розміри з упаковкою (Д*Ш*В)	2280 × 347 × 660 (мм)
Вага	Вага брутто: 52 кг Вага нетто: 46 кг
Інтерфейс	Релейний вихід: ТАК Мережевий інтерфейс: ТАК
Пульт дистанційного керування	Так
Сертифікати	CE, FCC, ISO 9001

Розміри (мм)

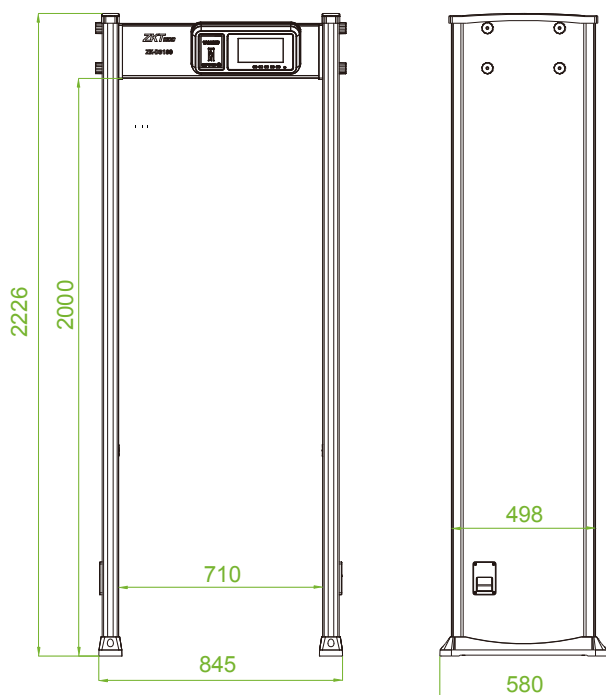

Застосування

Місця з великим потоком людей



Школи



Торгові центри



Розважальні заклади