

CENTURION-M TWIN

Centurion-M Twin — це двосторонній турнікет-трипод, призначений для ефективного контролю доступу. Його дизайн пропонує оптимальне рішення для зниження витрат проекту, зручного розташування та спрощеного монтажу. Модель відрізняється компактними розмірами та доступною ціною, що робить її ідеальним вибором для різних об'єктів.



НАДІЙНИЙ ТУРНІКЕТ-ТРИПОД ІЗ СТИЛЬНИМ ДИЗАЙНОМ

600
мм
ШИРИНА
ПРОХОДУ

50
чол/хв
РАЗОВИЙ
ПРОХІД

120
чол/хв
ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД

IP 41-54*
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ

DROP-ARM

МОТОРИЗОВАНИЙ

**ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ**

**СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ**

**ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ**

Переваги

- Безшовна інтеграція з різними системами контролю доступу та ідентифікації.
- Ергономічний дизайн.
- Турнікет-трипод із сервопривідним механізмом та функцією «антипаніка» (опускання штанги).
- Автоматичне відновлення після функції «антипаніка».
- Ідеальне поєднання доступної ціни та високої якості.
- Низьке споживання енергії.
- Безшумна робота механізму.
- Підключення резервної батареї для безперебійної роботи.
- Можливість встановлення на мобільну платформу.
- Широкий вибір опцій.
- Дротовий пульт дистанційного керування.
- Чотирисвітлодіодна індикація.
- Місце для встановлення зчитувачів RFID.
- Турнікет постачається готовим до встановлення.

*опція



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-01
trade@tiso.global



Технічна специфікація:


Модель	Centurion-M Twin
Ширина, мм	1580
Довжина, мм	793
Висота, мм	1000
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000
Робоча температура для версії внутрішнього застосування, °C	+1/+40
Робоча температура для версії зовнішнього застосування, °C	-40/+45

Електрична специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана н/ж сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана н/ж AISI 316; полірована н/ж AISI 304; полірована н/ж AISI 316; порошкове фарбування RAL

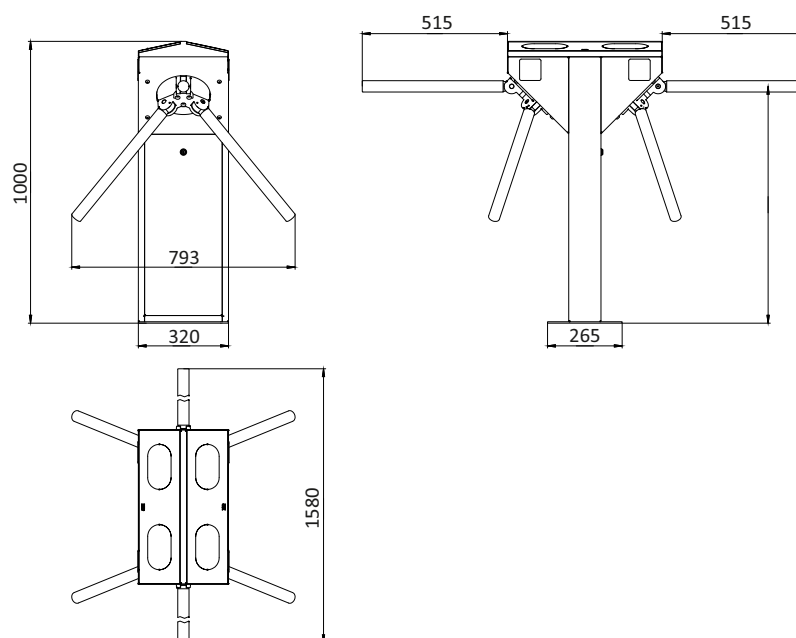

*опція


Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ



ФУНКЦІЯ ОПУСКАННЯ ШТАНГИ/«АНТИПАНІКА»

У разі надзвичайної ситуації штанга турнікета автоматично опускається (з автоматичним відновленням у вихідне положення). Ця функція є базовою і входить до стандартної комплектації.

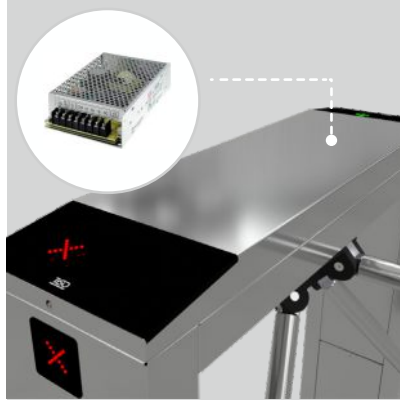

БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Працює в широкому діапазоні напруги: 88 - 264 В змінного струму (47 - 63 Гц). Надійний блок живлення входить до стандартного комплекту і гарантує стабільну та безперебійну роботу турнікета в будь-якій країні світу.



ФУНКЦІЯ ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) автоматично перемикається на резервну батарею. Це дозволяє використовувати всі функції турнікета у разі збою живлення.



СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ ПРОХОДУ

Яскраві та привертаючи увагу RFIDLight® (світлодіодна підсвітка зони зчитувача карт) і DotLight® (світлодіодний дисплей, що показує статус доступу).



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Провідна панель керування входить до стандартного комплекту. Дозволяє реалізувати разовий прохід, вільний прохід, а також блокує доступ і активує функцію «антипаніка».



МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ RFID

Місце для встановлення RFID передбачене у стандартній комплектації турнікета.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



RFID ЗЧИТУВАЧІ T-PROX MINI

Зчитувач працює з картами 125 кГц, Mifare, Mifare Plus та мобільними картками U-Prox ID через NFC та радіо 2.4 ГГц.



ІНТЕГРАЦІЯ КАСТОМІЗОВАНИХ СКУД

Будь-які системи контролю доступу за запитом (наприклад, RFID пристрій, монетоприймач, сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя, сканер штрихкоду та QR-коду) тощо.




ІНТЕГРАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КАРТОК

Можливість інтегрувати пристрій для збирання карток в корпусі турнікета.



КНОПКА ВИХОДУ

Зручний варіант, який дозволяє організувати вихід за допомогою безконтактної кнопки.

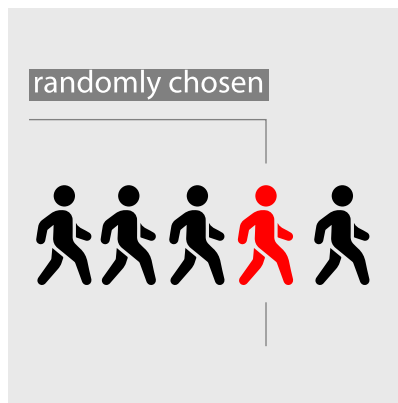

RANDOMIZER

Цей механізм автоматично випадково вибирає людину для перевірки за попередньо налаштованим сценарієм.



ЛІЧИЛЬНИК ПРОХОДІВ


Автоматичний підрахунок кількості проходів.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



ТWІС БЕЗДРОВОТА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ТWІС призначена для дистанційного керування кількома лініями турнікетів. 10-дюймовий сенсорний дисплей можна розташувати в будь-якому зручному для управління доступу місці.

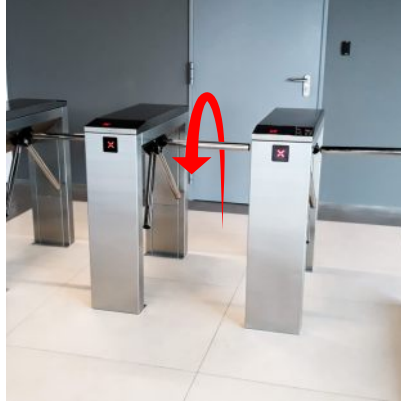

ПЕРЕСТРИБУВАННЯ ТУРНІКЕТА + ІМІТАЦІЯ ПРОХОДУ

Датчики фіксують перестрибування через турнікет і імітацію проходу. Це дозволяє запобігти несанкціонованому проникненню в приміщення.



ІР 54 - ЗОВНІШНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ

Високий рівень IP 54 гарантує безперебійну роботу турнікета на відкритому просторі: при перепадах температур, впливі вологи та пилу тощо.



МОБІЛЬНА ПЛАТФОРМА

Забезпечує швидкий монтаж турнікета на певний час, з подальшим швидким демонтажем. А також може бути встановлений в місцях, де неможливо проводити монтажні роботи.



ДАТЧИКИ ФІКСАЦІЇ ПРОХОДУ ПІД ШТАНГОЮ ТУРНІКЕТА

Датчики виявляють несанкціонований прохід під штангою турнікета та активують звукову сигналізацію для запобігання несанкціонованому доступу до зони.



ДАТЧИКИ ВАГИ

Датчики ваги виявляють тиск на поверхню турнікета (понад 10 кг) та активують сигналізацію.