

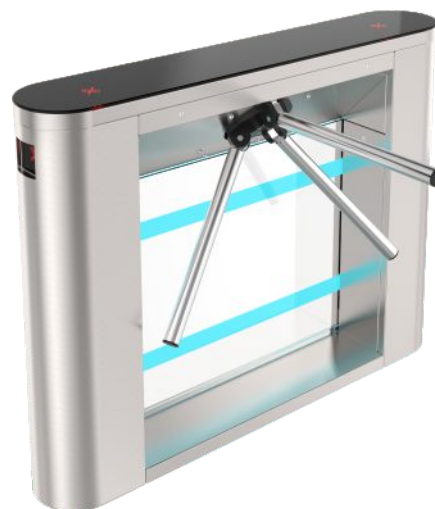


# GALAXY-M

Galaxy-M — це стильний двонаправлений моторизований трипод, що поєднує міцність нержавіючої сталі з елегантністю загартованого скла. Завдяки плавній і безшумній роботі, світлодіодним індикаторам для зручної навігації користувачів, сумісності з різними системами контролю доступу та RFID-зчитувачами, а також вбудованій автоматичній системі опускання штанги, Galaxy-M є універсальним рішенням, яке підвищить рівень безпеки вашого об'єкта.



КОРПУС З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА СКЛА З ПІДСВІТКОЮ -  
РЕЦЕПТ УСПІХУ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНТЕР'ЄРУ



## Переваги

- Бездротове керування триподом за допомогою панелі TWIC.
- Вбудовані датчики фіксують спроби проходу під або над штангою турнікета.
- Функція "антипаніка" в разі необхідності гарантує швидке опускання штанги.
- Можливість використання як стаціонарного, так і портативного рішення завдяки сумісності з мобільною платформою.
- Кастомізація корпусу і верхньої кришки може бути адаптована під будь-які вимоги проекту.
- Низьке споживання енергії.
- Інтеграція з різноманітними системами контролю доступу та ідентифікації.
- Сервопривідний механізм забезпечує плавну та безшумну роботу турнікету.
- Підключення резервної батареї для безперебійної роботи.
- Вбудоване світлодіодне підсвічування для відображення статусу доступу.
- Інтеграція пристрою для збирання карток.
- Дротова панель дистанційного керування входить до стандартного комплекту.

## Технічна специфікація:


|                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                      | Galaxy-M                                                                                                                                                                                    |
| Ширина, мм                                                  | 750                                                                                                                                                                                         |
| Довжина, мм                                                 | 1320                                                                                                                                                                                        |
| Висота, мм                                                  | 1006                                                                                                                                                                                        |
| Ширина проходу, мм                                          | 600                                                                                                                                                                                         |
| Механізм                                                    | Сервопривід (Triservo-M)                                                                                                                                                                    |
| Система блокування                                          | Два електромагнітних стопора                                                                                                                                                                |
| Аварійний режим                                             | Опускання повідців                                                                                                                                                                          |
| Функція «антипаніка»                                        | Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення |
| МСBF, цикли                                                 | 5 000 000                                                                                                                                                                                   |
| Робоча температура для версії внутрішнього застосування, °C | +1/+40                                                                                                                                                                                      |
| Робоча температура для версії зовнішнього застосування, °C  | -40/+45                                                                                                                                                                                     |

## Електрична специфікація:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Максимальне енергоспоживання, Вт | 55                                                  |
| Напруга живлення                 | Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В |
| Індикація                        | DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®                |

## Виконання

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартне виконання | Шліфувана н/ж сталь AISI 304                                                                       |
| Варіанти виконання   | Шліфувана н/ж AISI 316; полірована н/ж AISI 304; полірована н/ж AISI 316; порошкове фарбування RAL |

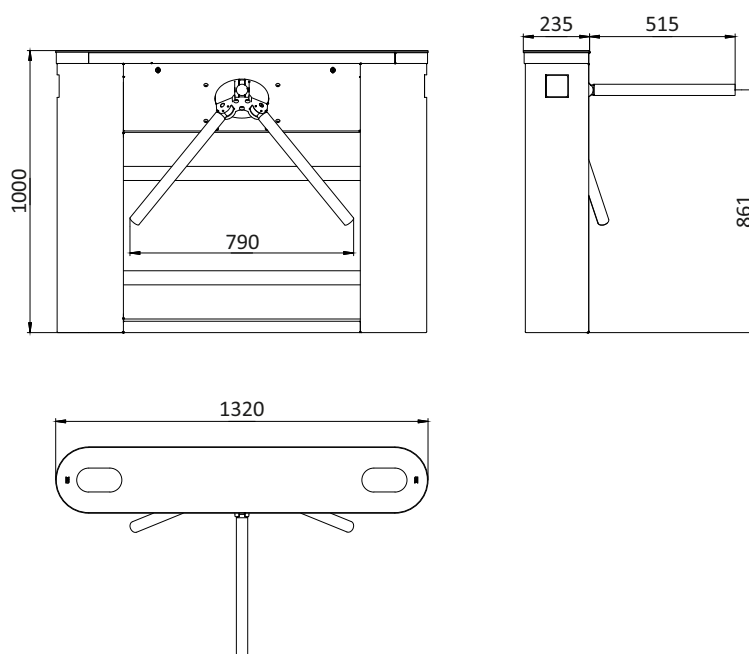


Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

# СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ



## ФУНКЦІЯ ОПУСКАННЯ ШТАНГИ/«АНТИПАНІКА»

У разі надзвичайної ситуації штанга турнікета автоматично опускається (з автоматичним відновленням у вихідне положення). Ця функція є базовою і входить до стандартної комплектації.

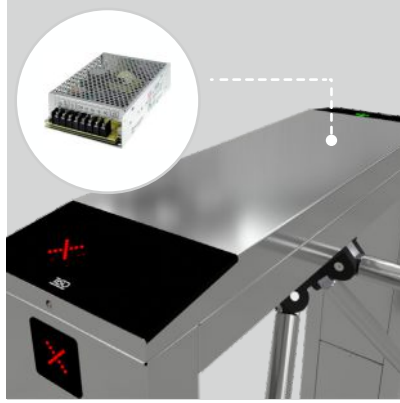

## БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Працює в широкому діапазоні напруги: 88 - 264 В змінного струму (47 - 63 Гц). Надійний блок живлення входить до стандартного комплекту і гарантує стабільну та безперебійну роботу турнікета в будь-якій країні світу.



## ФУНКЦІЯ ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) автоматично перемикається на резервну батарею. Це дозволяє використовувати всі функції турнікета у разі збою живлення.



## СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ ПРОХОДУ

Яскраві та привертаючи увагу RFIDLight® (світлодіодна підсвітка зони зчитувача карт) і DotLight® (світлодіодний дисплей, що показує статус доступу).



## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Провідна панель керування входить до стандартного комплекту. Дозволяє реалізувати разовий прохід, вільний прохід, а також блокує доступ і активує функцію «антипаніка».



## МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ RFID

Місце для встановлення RFID передбачене у стандартній комплектації турнікета.

# ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



## RFID ЗЧИТУВАЧІ T-PROX MINI

Зчитувач працює з картами 125 кГц, Mifare, Mifare Plus та мобільними картками U-Prox ID через NFC та радіо 2.4 ГГц.



## ІНТЕГРАЦІЯ КАСТОМІЗОВАНИХ СКУД

Будь-які системи контролю доступу за запитом (наприклад, RFID пристрій, монетоприймач, сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя, сканер штрихкоду та QR-коду) тощо.




## ІНТЕГРАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗБИРАННЯ КАРТОК

Можливість інтегрувати пристрій для збирання карток в корпусі турнікета.



## КНОПКА ВИХОДУ

Зручний варіант, який дозволяє організувати вихід за допомогою безконтактної кнопки.

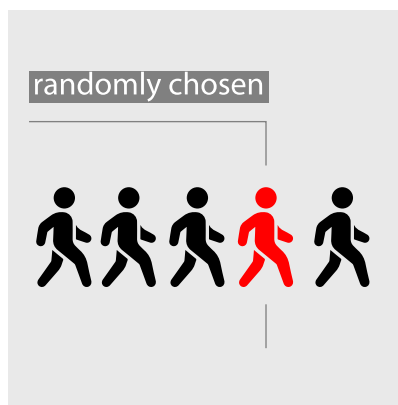

## RANDOMIZER

Цей механізм автоматично випадково вибирає людину для перевірки за попередньо налаштованим сценарієм.



## ЛІЧИЛЬНИК ПРОХОДІВ


Автоматичний підрахунок кількості проходів.

# ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



## ТWІC БЕЗДРОВОТА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ТWІC призначена для дистанційного керування кількома лініями турнікетів. 10-дюймовий сенсорний дисплей можна розташувати в будь-якому зручному для управління доступу місці.

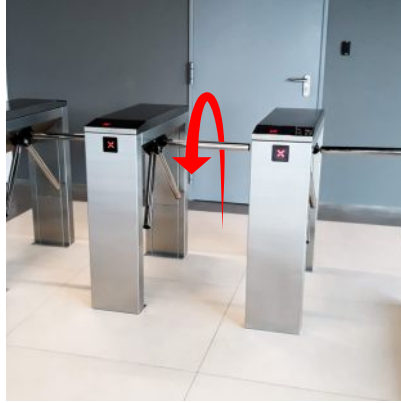

## ПЕРЕСТРИБУВАННЯ ТУРНІКЕТА + ІМІТАЦІЯ ПРОХОДУ

Датчики фіксують перестрибування через турнікет і імітацію проходу. Це дозволяє запобігти несанкціонованому проникненню в приміщення.



## ІP 54 - ЗОВНІШНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ

Високий рівень IP 54 гарантує безперебійну роботу турнікета на відкритому просторі: при перепадах температур, впливі вологи та пилу тощо.



## МОБІЛЬНА ПЛАТФОРМА

Забезпечує швидкий монтаж турнікета на певний час, з подальшим швидким демонтажем. А також може бути встановлений в місцях, де неможливо проводити монтажні роботи.



## ДАТЧИКИ ФІКСАЦІЇ ПРОХОДУ ПІД ШТАНГОЮ ТУРНІКЕТА

Датчики виявляють несанкціонований прохід під штангою турнікета та активують звукову сигналізацію для запобігання несанкціонованому доступу до зони.



## ДАТЧИКИ ВАГИ

Датчики ваги виявляють тиск на поверхню турнікета (понад 10 кг) та активують сигналізацію.