


HIGHWAY-NG

HighWay-NG ідеально поєднує сучасний дизайн та бездоганну функціональність. Його скляні стулки, виготовлені з ударостійкого скла, створюють ефект прозорості та легкості.

Надійні металеві стінки корпусу гарантують довговічність та стійкість, завдяки чому він гармонійно впишеться в будь-який, навіть найвимогливіший, проєкт.

Цей турнікет втілює передові технологічні рішення, що забезпечують найвищі експлуатаційні характеристики. Серед них — інтелектуальний алгоритм виявлення проходу та точне регулювання потоку людей.

ПОВНОЗРОСТОВИЙ ТУРНІКЕТ

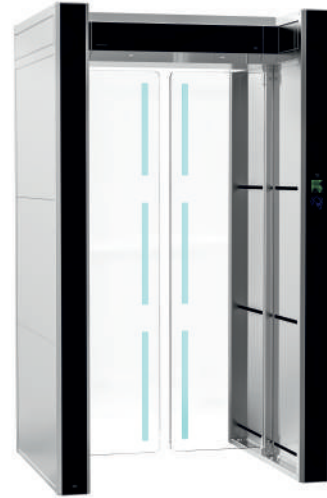

БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАШОГО ОБ'ЄКТА



1000
mm

ШИРИНА
ПРОХОДУ



20
pers/min

РАЗОВИЙ
ПРОХІД



60
pers/min

ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД



1,5
sec

ВІДКРИТТЯ
/ЗАКРИТТЯ



IP41

РІВЕНЬ ЗАХИСТУ



АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ



ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ



ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- Надійний механізм BMDrive® з потужним редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування.
- Надійний механізм BMDrive® з потужним редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування.
- Функція безпеки системи замикання BMDrive® запобігає розбиттю скла при вандалізмі.
- Швидка і міцна система замикання стулок працює у двох режимах: HiSecurity (висока безпека) та LowNoise (низький рівень шуму).
- Цифровий контроль сили та швидкості стулок у поєднанні з датчиками безпеки запобігає травмуванню людини стулкою, навіть у разі несанкціонованого проходу.
- Можливість налаштування дизайну корпусу.
- Сенсорна система дозволяє виявити прохід людини з багажем або організувати вільний прохід без необхідності ідентифікації.
- Елегантні шафи оснащені вбудованим світлодіодним освітленням, що показує стан доступу та зону зчитування карт.
- Інтелектуальна система самодіагностування механізму BMDrive® автоматично аналізує систему.
- Низьке енергоспоживання.
- Може бути інтегрована з будь-яким типом систем контролю доступу.
- Провідна панель дистанційного керування в стандартному комплекті.
- У разі втрати живлення стулки можна відкривати вручну.

Технічна Специфікація:


Модель	HighWay-NG
Ширина тумби, мм	1300
Довжина тумби, мм	1205
Висота тумби, мм	2228
Ширина проходу, мм	1000
Відкриття/закриття, с	1,5
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)
Система блокування	ToothLock®
Аварійний режим (пожежна тривога)	Вільний вхід/вихід (створки відкриваються автоматично)
При відключенні світла	Fail safe (створки можуть бути відкриті в ручну — стандарт)
МСBF, цикли	10 000 000

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

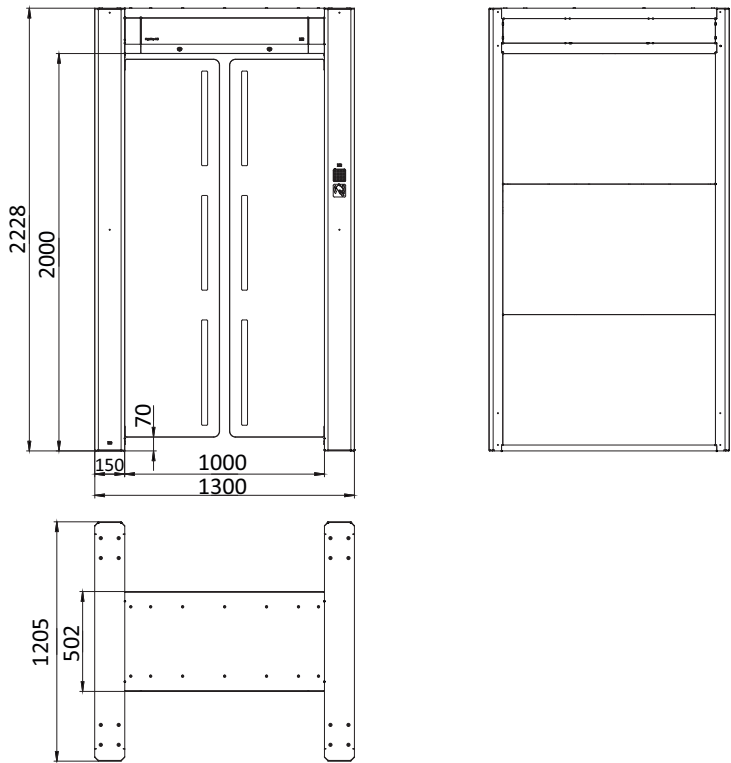

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення