


ONYX-S

Ергономічний та стильний дизайн корпусу є визначальною особливістю цього турнікета. Нахилена стільниця із загартованого скла, стійкого до подряпин, надає турнікету футуристичного вигляду, роблячи його сучасним архітектурним елементом, який доповнить будь-який інтер'єр. Турнікети Onyx-S оснащені автоматичним двонаправленим сервоприводом з міцною системою блокування та можуть надійно й ефективно працювати в умовах інтенсивного пішохідного руху. Onyx-S має надійний хаб із нержавіючими штангами та повністю автоматичну систему «антипаніка», яка у разі надзвичайної ситуації опускає штанги, дозволяючи користувачам вільно проходити без перешкод.



ПОЄДНУЄ В СОБІ ВИТОНЧЕНИЙ, ЕРГОНОМІЧНИЙ
ДИЗАЙН І НАДІЙНУ КОНСТРУКЦІЮ



Переваги

- Легко інтегрується з різними системами контролю доступу та ідентифікації;
- Ергономічний дизайн;
- Турнікет-трипод із сервопривідним механізмом та функцією «антипаніка» (опускання штанги).
- Автоматичне відновлення після функції «антипаніка».
- Ідеальне поєднання доступної ціни та високої якості.
- Низьке енергоспоживання;
- Безшумна робота механізму.
- Підключення резервної батареї для безперебійної роботи.
- Можливість встановлення на мобільну платформу.
- Широкий вибір опцій.
- Дротовий пульт дистанційного керування входить у стандартний комплект;
- Чотири світлодіодна індикація.
- Місце для встановлення зчитувачів RFID.
- Турнікет постачається готовим до встановлення.

Технічна специфікація:


Модель	Onyx-S
Ширина, мм	825
Довжина, мм	790
Висота, мм	1075
Ширина проходу, мм	600
Механізм	Сервопривід (Triservo-M)
Система блокування	Два електромагнітних стопора
Аварійний режим	Опускання повідців
Функція «антипаніка»	Активується вручну або командою від системи контролю доступу / пожежної сигналізації при відсутності живлення спрацьовує автоматично, після появи живлення повертається у вихідне положення
МСBF, цикли	5 000 000
Робоча температура для версії внутрішнього застосування, °C	+1/+40

Електрична специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана н/ж сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана н/ж AISI 316; полірована н/ж AISI 304; полірована н/ж AISI 316; порошкове фарбування RAL

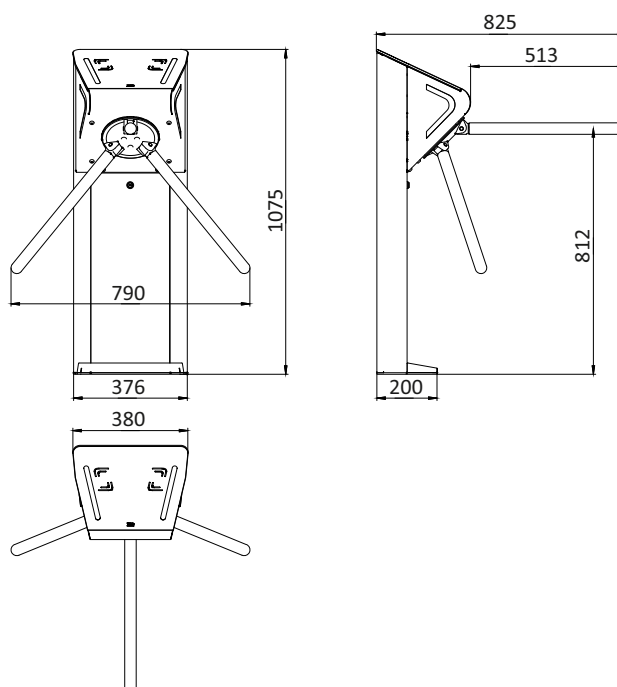

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ



ФУНКЦІЯ ОПУСКАННЯ ШТАНГИ/«АНТИПАНІКА»

У разі надзвичайної ситуації штанга турнікета автоматично опускається (з автоматичним відновленням у вихідне положення). Ця функція є базовою і входить до стандартної комплектації.



БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Працює в широкому діапазоні напруги: 88 - 264 В змінного струму (47 - 63 Гц). Надійний блок живлення входить до стандартного комплекту і гарантує стабільну та безперебійну роботу турнікета в будь-якій країні світу.



ФУНКЦІЯ ДБЖ

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) автоматично перемикається на резервну батарею. Це дозволяє використовувати всі функції турнікета у разі збою живлення.



СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ ПРОХОДУ

Яскраві та привертаючи увагу RFIDLight® (світлодіодна підсвітка зони зчитувача карт) і DotLight® (світлодіодний дисплей, що показує статус доступу).



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Провідна панель керування входить до стандартного комплекту. Дозволяє реалізувати разовий прохід, вільний прохід, а також блокує доступ і активує функцію «антипаніка».



МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ RFID

Місце для встановлення RFID передбачене у стандартній комплектації турнікета.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ




ІНТЕГРАЦІЯ КАСТОМІЗОВАНИХ СКУД

Будь-які системи контролю доступу за запитом (наприклад, RFID пристрій, монетоприймач, сканер відбитків пальців, розпізнавання обличчя, сканер штрихкоду та QR-коду) тощо.



RFID ЗЧИТУВАЧІ T-PROX MINI

Зчитувач працює з картами 125 кГц, Mifare, Mifare Plus та мобільними картками U-Prox ID через NFC та радіо 2.4 ГГц.

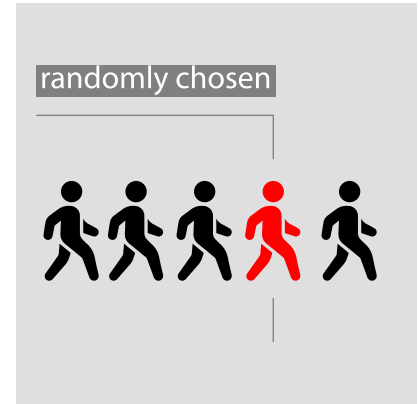

RANDOMIZER

Цей механізм автоматично випадково вибирає людину для перевірки за попередньо налаштованим сценарієм.



МОБІЛЬНА ПЛАТФОРМА

Забезпечує швидкий монтаж турнікета на певний час, з подальшим швидким демонтажем. А також може бути встановлений в місцях, де неможливо проводити монтажні роботи.



КНОПКА ВИХОДУ

Зручний варіант, який дозволяє організувати вихід за допомогою безконтактної кнопки.



ЛІЧИЛЬНИК ПРОХОДІВ

Автоматичний підрахунок кількості проходів.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



ТWІС БЕЗДРОТОВА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ТWІС призначена для дистанційного керування кількома лініями турнікетів. 10-дюймовий сенсорний дисплей можна розташувати в будь-якому зручному для управління доступом місці.



ПЕРЕСТРИБУВАННЯ ТУРНІКЕТА + ІМІТАЦІЯ ПРОХОДУ

Датчики фіксують перестрибування через турнікет і імітацію проходу. Це дозволяє запобігти несанкціонованому проникненню в приміщення.



ДАТЧИКИ ФІКСАЦІЇ ПРОХОДУ ПІД ШТАНГОЮ ТУРНІКЕТА

Датчики виявляють несанкціонований прохід під штангою турнікета та активують звукову сигналізацію для запобігання несанкціонованому доступу до зони.