

SESAME-L TWIN

ПОВНОЗРОСТОВИЙ ТУРНИКЕТ


Sesame-L Twin — це двопробідна версія турнікета Sesame, яка дає змогу значно заощадити простір і кошти порівняно з встановленням двох окремих турнікетів. Він ідеально підходить для об'єктів із високою інтенсивністю проходу, таких як стадіони або великі заводи.

Турнікет оснащений інноваційним механізмом TriServo, який гарантує плавну, надійну і безшумну роботу, а також підвищує енергоефективність і довговічність пристрою.



БЕЗКОМПРОМІСНА НАДІЙНІСТЬ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ВАШОГО ОБ'ЄКТА



X: 570
Y: 650
мм

ШИРИНА
ПРОХОДУ



20
чол/хв

РАЗОВИЙ
ПРОХІД



30
чол/хв

ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД



IP 41-65*

РІВЕНЬ ЗАХИСТУ



ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ



ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- Найвищий рівень безпеки, що забезпечує високий рівень контролю доступом
- Гнучкі варіанти постачання: у повністю звареному або розібраному вигляді — для зручності транспортування
- Низький рівень шуму під час роботи, що забезпечує комфорт у щоденному використанні
- Оптимальне співвідношення ціни та якості, що робить рішення ефективним з погляду інвестицій
- Енергоефективність — низьке споживання електроенергії
- Міцна конструкція, розрахована на інтенсивну експлуатацію в зонах з високим трафіком
- Можливість індивідуального дизайну корпусу відповідно до потреб замовника
- Сумісність із будь-якими системами контролю доступу, що дозволяє легко інтегрувати турнікет у вже наявну інфраструктуру
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартної комплектації

*опція



www.tiso.global
 +380 (44) 291-21-01
 trade@tiso.global



Технічна Специфікація:


Модель	Sesame-L Twin X-rotor	Sesame-L Twin Y-rotor
Ширина, мм	2060	2244
Довжина, мм	1341	1168
Висота, мм	2300	
Ширина проходу, мм	570	650
Механізм	Електромеханічний	
Система блокування	Два електромагнітні стопори	
Аварійний режим	Вільний прохід у двох напрямках	
При відключенні світла	Прохід заблоковано	
Конструкція	Зварні огороження	
МСBF, цикли	20 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

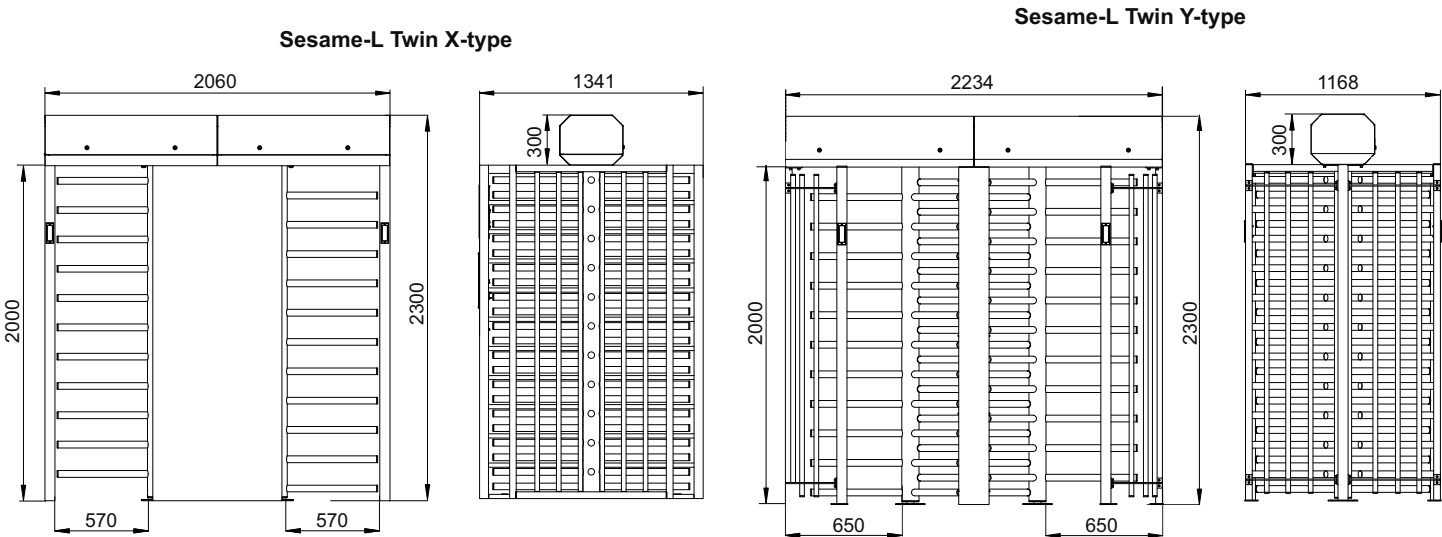

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення