

SWEEPER

Sweeper - ідеальне рішення там, де потрібна сучасна естетика та функціональність. Склопані верхні та бічні панелі створюють відчуття прозорості та роблять його ідеальним для найвимогливіших прохідних до об'єктів. Розпашний турнікет Sweeper може працювати в двох режимах: стандартно закритий і стандартно відкритий. Обидва напрямки доступу вільні, коли турнікет знеструмлений.



ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ, ЩО ПОЄДНУЄ В СОБІ
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ З СУЧАСНИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИЗАЙН

	550 900 мм		40 30 чол/хв		60 чол/хв		0,3 0,6 с		41		АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ		ПРОХІД У ДВОХ НАПРЯМКАХ		СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ		ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ
ШИРИНА ПРОХОДУ		РАЗОВИЙ ПРОХІД		ВІЛЬНИЙ ПРОХІД		ВІДКРИТТЯ / ЗАКРИТТЯ		РІВЕНЬ ЗАХИСТУ									

Переваги:

- BMDrive® - надійний механізм з потужним двигуном-редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування
- Турнікет оснащений інтелектуальною системою самодіагностики
- Інноваційний контролер з OLED-дисплеєм і кнопками дозволяє легко налаштовувати і конфігурувати без використання спеціальних програматорів
- Цифрове управління зусилля і швидкості стулок в поєднанні з датчиками безпеки запобігає нещасним випадкам і забезпечує безпеку людей, навіть у разі несанкціонованого проходу
- Сенсорна система дозволяє виявляти людей з багажем або дозволяє вільний вихід без необхідності ідентифікації
- Елегантні тумби оснащені вбудованою світлодіодною підсвіткою, яке відображає статус доступу та зону зчитувача
- Дизайн корпусу та верхньої кришки можна налаштувати відповідно до ваших уподобань
- Легко інтегрується з будь-якими типами систем контролю доступу
- Провідний пульт дистанційного керування входить до стандартного комплексу
- Низьке енергоспоживання
- Однакові розміри тумби для стандартного проходу (550 mm) та широкого проходу (900 mm)
- У разі відключення електроенергії стулки можна відкрити вручну (fail-safe)



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: trade@tiso.global



Технічна Специфікація:

Модель	Sweeper 550	Sweeper 900
Ширина тумби, мм	208	
Довжина тумби, мм	1316	
Висота тумби, мм	1010	
Ширина проходу, мм	550	900
Відкриття/закриття, с	0,3	0,6
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)	
Система блокування	ToothLock®	
Аварійний режим (пожежна тривога)	Вільний вхід/вихід (створки відкриваються автоматично)	
При відключенні світла	Fail safe (створки можуть бути відкриті в ручну — стандарт)	
МСBF, цикли	10 000 000	


Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

Розміри для виконання зі скляною кришкою

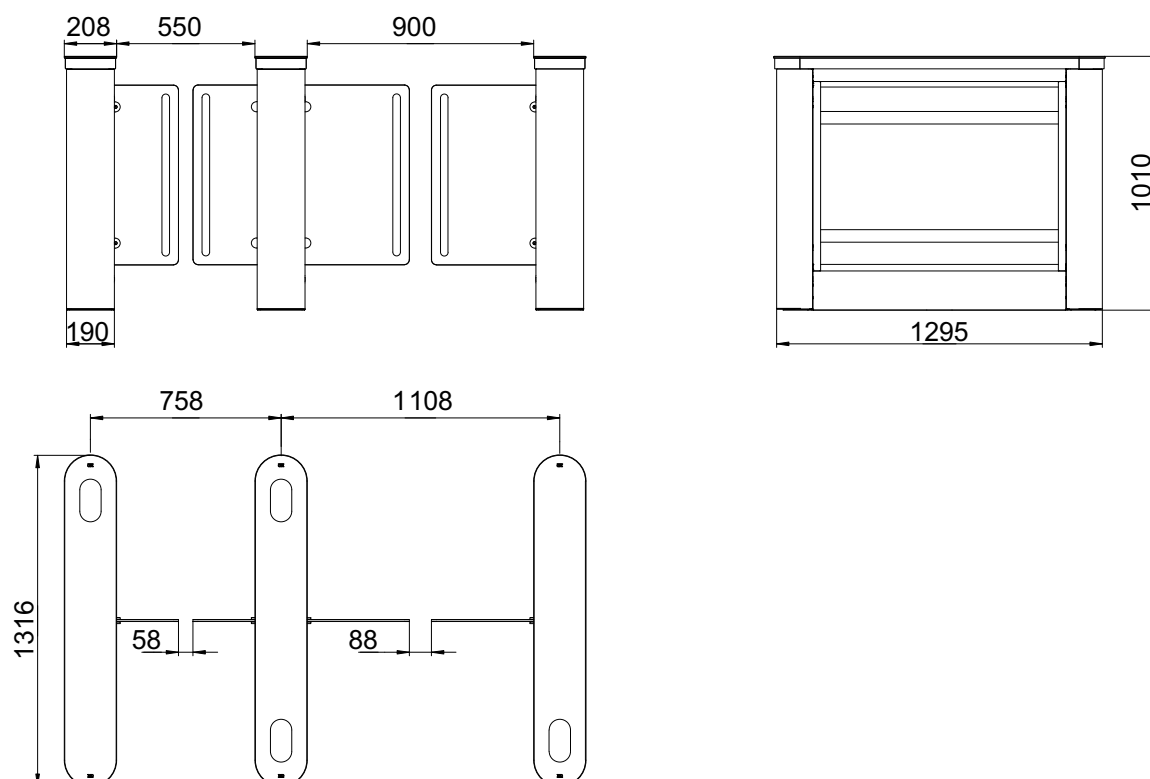

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: trade@tiso.global

