


Sweeper-S-HG має витончений, елегантний дизайн і мінімальну займану площу, забезпечуючи при цьому найширший прохід для комфортного проїзду великих ящиків, візків, інвалідного візка, дитячої коляски. У той же час розпашні високі створки гарантують високий рівень безпеки і тривалий термін служби. Високі створки не тільки виключають можливість несанкціонованого проходу, але і перешкоджають передачі будь-яких предметів над турнікетом, а також перестрибуванню через нього. Використання ударостійкого загартованого скла гарантує безпеку і надає вишуканий сучасний вигляд.



МОДЕЛЬ SWEEPER-S-HG З ВИСОКИМИ СТОРКАМИ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ В НАЙКОМПАКТНІШОМУ КОРПУСІ



550
900
мм

ШИРИНА
ПРОХОДУ



30
25
чол/хв

РАЗОВИЙ
ПРОХІД



60
чол/хв

ВІЛЬНИЙ
ПРОХІД



0,6
0,8
с

ВІДКРИТТЯ / ЗАКРИТТЯ



IP 41

РІВЕНЬ ЗАХИСТУ



АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ



ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
ДОСТУПУ



ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- BMDrive® - надійний механізм з потужним двигуном-редуктором BLDC забезпечує тривалу роботу без технічного обслуговування
- Турнікет оснащений інтелектуальною системою самодіагностики
- Інноваційний контролер з OLED-дисплеєм і кнопками дозволяє легко налаштовувати і конфігурувати без використання спеціальних програматорів
- Цифрове управління зусилля і швидкості стулок в поєднанні з датчиками безпеки запобігає нещасним випадкам і забезпечує безпеку людей, навіть у разі несанкціонованого проходу
- Сенсорна система дозволяє виявляти людей з багажем або дозволяє вільний вихід без необхідності ідентифікації
- Елегантні тумби оснащені вбудованою світлодіодною підсвіткою, яке відображає статус доступу та зону зчитувача
- Дизайн корпусу та верхньої кришки можна налаштувати відповідно до ваших уподобань
- Легко інтегрується з будь-якими типами систем контролю доступу
- Провідний пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту
- Низьке енергоспоживання
- У разі відключення електроенергії стулки можна відкрити вручну (fail-safe)



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: trade@tiso.global



Технічна Специфікація:


Модель	Sweeper-S-HG 550	Sweeper-S-HG 900
Ширина тумби, мм	174	
Довжина тумби, мм	1334	
Висота тумби, мм	1010	
Висота створок, мм	1500/1800	
Ширина проходу, мм	550	900
Відкриття/закриття, с	0,6	0,8
Механізм	BMDrive® сервопривід (BLDC)	
Система блокування	ToothLock®	
Аварійний режим (пожежна тривога)	Вільний вхід/вихід (створки відкриваються автоматично)	
При відключенні світла	Fail safe (створки можуть бути відкриті в ручну — стандарт)	
МСBF, цикли	5 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	160
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В
Індикація	DotLights®, RFIDLights®, EdgeLights®

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

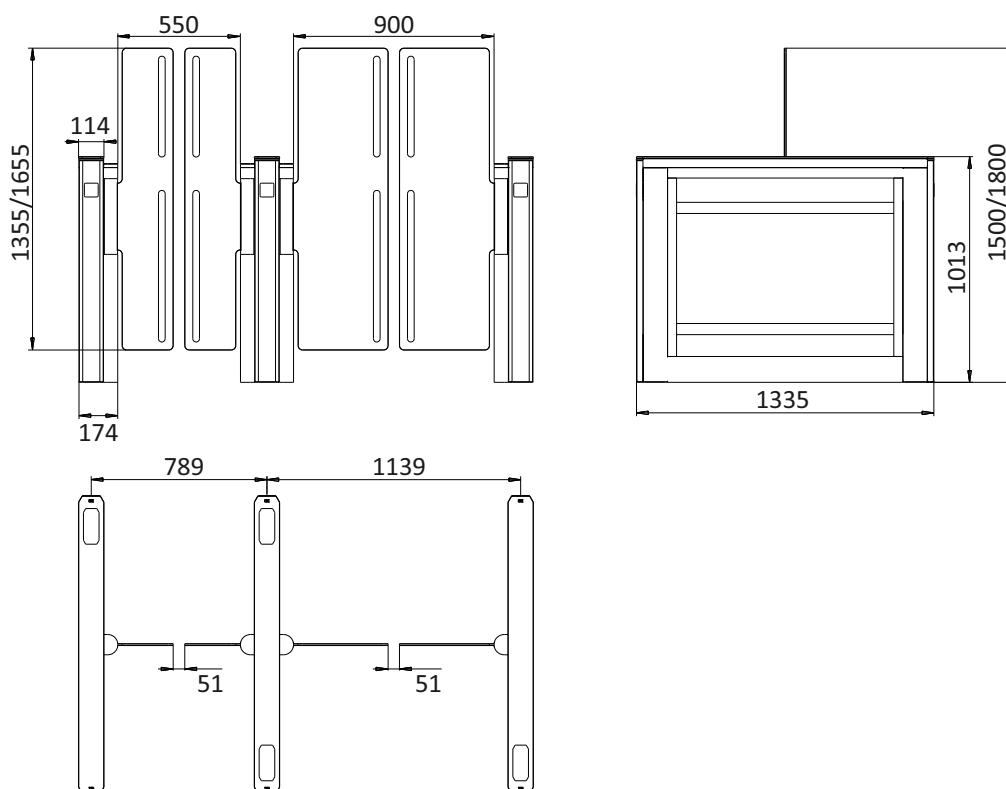

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

